


KLV nach EN 13201:2015

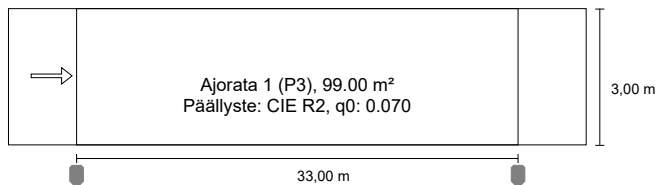

Arviointikenttien tulokset

Alenemakerroin: 0.80

Aorata 1 (P3)

Em [lx] ≥ 7.50 ≤ 11.25	Emin [lx] ≥ 1.50
✓ 11.19	✓ 1.88

Energiatohokkuusindikaattorien tulokset


Tehon tiheyden (Dp) indikaattori

0.026 W/lxm²

Energiankulutuksen tiheys

Järjestely: I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.5-2M (116.0 kWh/v) 1.2 kWh/m² v

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.5-2M I-TRON Zero 0C8 STU-S 4.5-2M

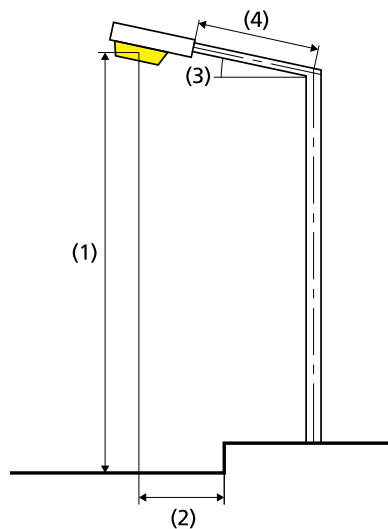

Lamppu:	1xL-ITR-0C8-4000-525-2M-70-25
Valovirta (valaisin):	3349.85 lm
Valovirta (lamppu):	3350.00 lm
Käyttötunnit	
4000 h:	100.0 %, 29.0 W
W/km:	870.0
Järjestely:	yksipuolinen alhaalla
Katuvalojen väli:	33.000 m
Poikkivarren kallistuskulma (3):	0.0°
Poikkivarren pituus (4):	0.000 m
Valopisteen korkeus (1):	5.000 m
Valopisteen ulkonema (2):	-0.700 m

ULR:	0.00
ULOR:	0.00


Valovoiman enimmäisarvot

kulman ollessa 70°:	528 cd/klm
kulman ollessa 80°:	94.4 cd/klm
kulman ollessa 90°:	0.00 cd/klm
Valovoiman luokka:	G*3

Kaikkiin niihin suuntiin, jotka muodostavat ilmoitetun kulman alemman pystysuoran kanssa, kun valaisin on asennettu käyttökuntoon.

Sijoittelu täyttää häikäisyarvoluokan vaatimukset D.5

Katu nach EN 13201:2015

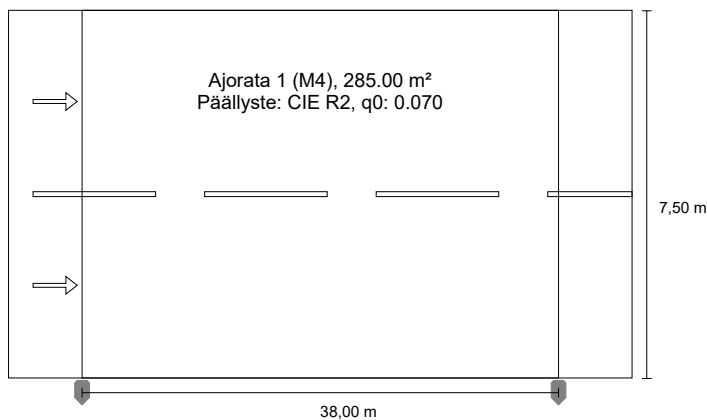
AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON 1 0C8 STU-M
4.5-5M I-TRON 1 0C8 STU-M 4.5-5MArviointikenttien tulokset
Alenemakerroin: 0.80

Ajorata 1 (M4)

Lm [cd/m ²] ≥ 0.75	Uo ≥ 0.40	UI ≥ 0.40	TI [%] ≤ 15	EIR ≥ 0.30
✓ 0.85	✓ 0.55	✓ 0.60	✓ 14	✓ 0.54

Energiatehokkuusindikaattorien tulokset

Tehon tiheyden (Dp) indikaattori	0.019 W/lxm ²
Energiankulutuksen tiheys	
Järjestely: I-TRON 1 0C8 STU-M 4.5-5M (268.0 kWh/v)	0.9 kWh/m ² v

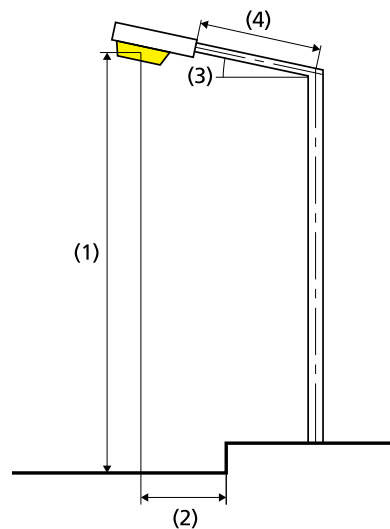

Lamppu:	1xL-ITR-0C8-4000-525-5M-70-25
Valovirta (valaisin):	8319.69 lm
Valovirta (lamppu):	8320.00 lm
Käyttötunnit	
4000 h:	100.0 %, 67.0 W
W/km:	1742.0
Järjestely:	yksipuolinen alhaalla
Katuvalojen väli:	38.000 m
Poikkivarren kallistuskulma (3):	5.0°
Poikkivarren pituus (4):	0.000 m
Valopisteen korkeus (1):	8.000 m
Valopisteen ulkonema (2):	-0.300 m

ULR:	0.00
ULOR:	0.00

Valovoiman enimmäisarvot

kulman ollessa 70°:	492 cd/klm
kulman ollessa 80°:	137 cd/klm
kulman ollessa 90°:	0.00 cd/klm
Valovoiman luokka:	G*2

Kaikkiin niihin suuntiin, jotka muodostavat ilmoitetun kulman alemman pystysuoran kanssa, kun valaisin on asennettu käyttökuntoon.

Sijoittelu täyttää häikäisyarvoluokan vaatimukset D.2