


HIDASTEEN MITOITUS

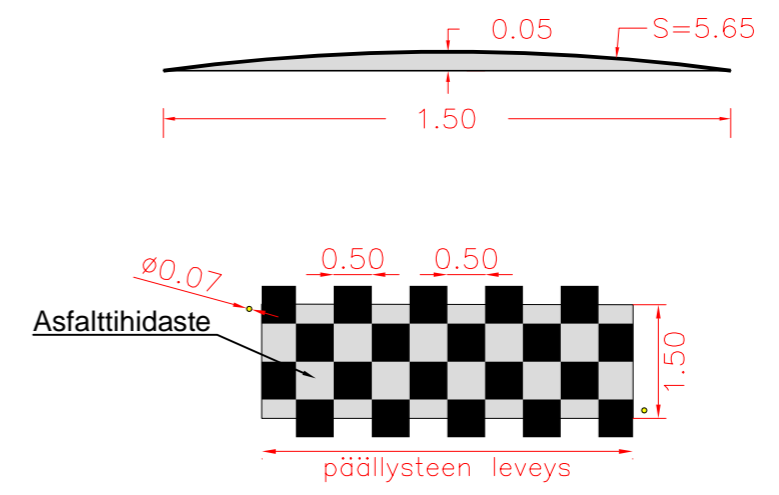


HUOM! Kohdetta ei ole kartoitettu, suunnitelman lähtötietona on käytetty pohjakarttaa.

Asfalttihidasteen pinta on ympyränkaaren muotoinen, pyöristyssäde 5,65 m ja lakipisteen korkeus 0,05 m kadun pinnasta. Hidasteen pituus on 1,5 m. Ruutumerkintä 0,5 m x 0,5 m

Heijastinpaalu:
Heijastin asennetaan liikennemerkkipylvääseen 15 cm:n korkeudelle maanpinnasta.

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE	Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito	
	Diaarinumero:	
KANNISTONKATU V. HÄRMÄLÄNKATU-VESANKATU, PUISTON KOHDALLA ASFALTTIHIDASTEET RANTAPERKIÖ KATU- JA RAKENNUSSUUNNITELMA ASEMAPIIRUSTUS 1:250	Tark. liikenne	Heljä Aarnikko
	Pvm.	3.12.2024
Kuntatekniikan suunnittelu	Piirt. Elina Palovuori Suunn. Elina Palovuori	Piir.n:o 1/22775/1