

Isokuusen latureitti plv 2950-3000

## Sisältö

Etusivu .....	1
Sisältö .....	2
Kuvaus .....	3
Valaisinluettelo .....	4


## Ympäristö 1

Valaisinten sijaintikaavio .....	5
Laskennan kohteet .....	7
Tontti/piha / Kohtisuora valaistusvoimakkuus (sopeutuva) .....	9
Ulkoilureitti / Kohtisuora valaistusvoimakkuus (sopeutuva) .....	10

Ympäristö 1 - Rakennus 4

## Talo, Konkelonkatu 21

Laskennan kohteet .....	11
Latureitin vastainen seinä / Kohtisuora valaistusvoimakkuus (sopeutuva) .....	13

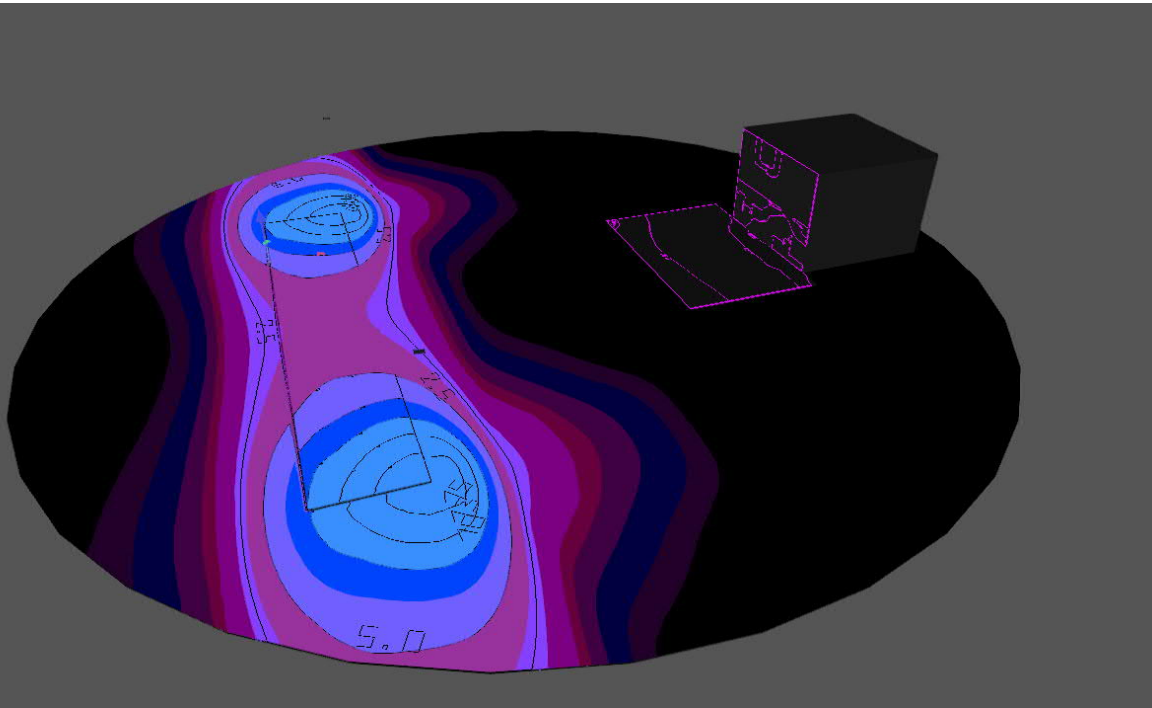

## Kuvaus

Häiriövalotarkastelu Konkelonkatu 21.

## Valaisinluettelo

$\Phi$ <sub>kokonaan</sub>  
6756 lm


P<sub>kokonaan</sub>  
49.0 W

Valotehokkuus  
137.9 lm/W


Kpl	Valmistaja	Tavarnumero	Tuotteen nimi	P	$\Phi$	Valotehokkuus
2	PHILIPS	LumiStreet Gen2 Micro	BGP291 Ta25 CLO-4S/740 DN10	24.5 W	3378 lm	137.9 lm/W

Ympäristö 1

**Valaisinten sijaintikaavio**

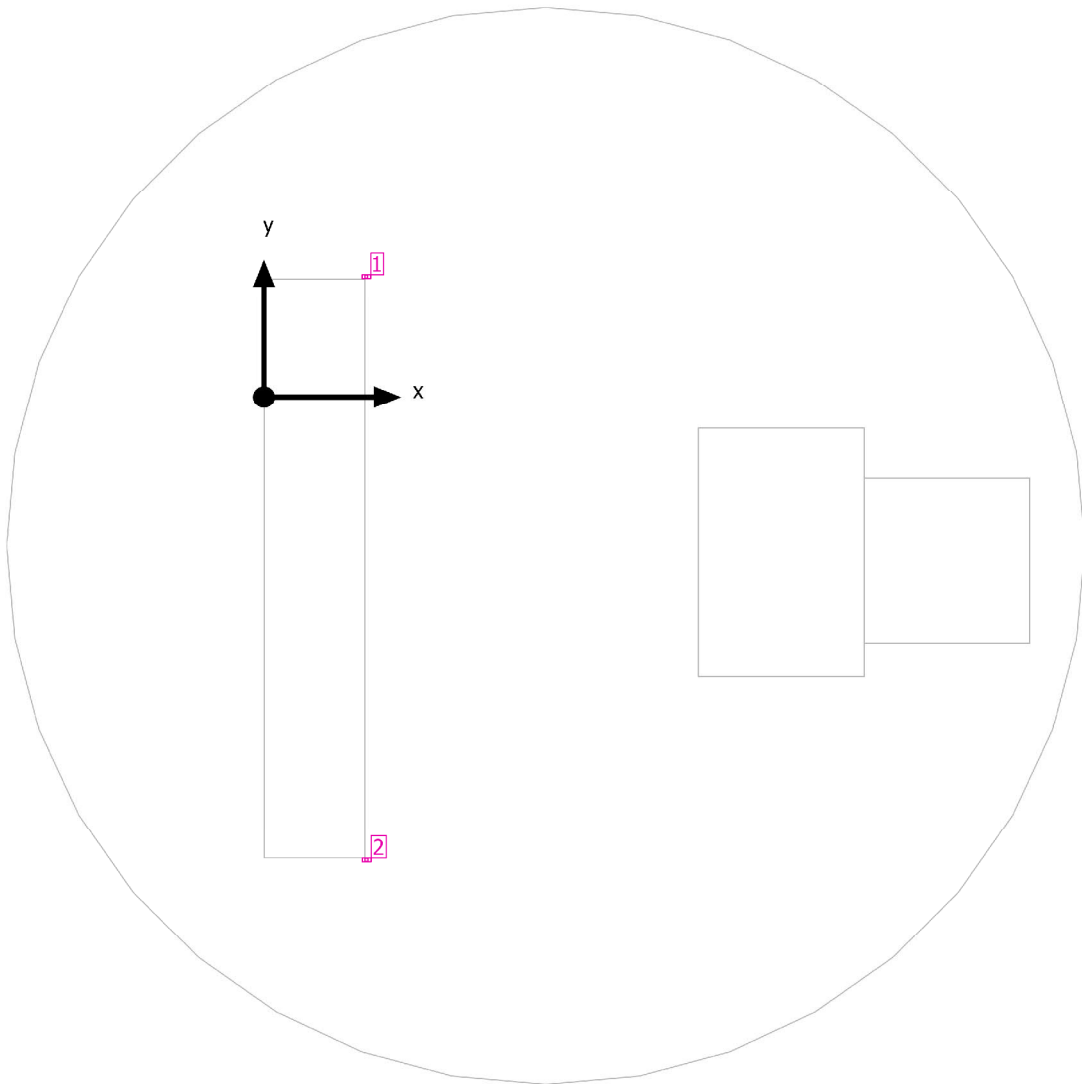

Ympäristö 1

**Valaisinten sijaintikaavio**

Valmistaja	PHILIPS
Tavarnumero	LumiStreet Gen2 Micro
Tuotteen nimi	BGP291 Ta25 CLO-4S/740 DN10


## Yksittäiset valaisimet

X	Y	Asennuskorkeus	Valaisin
6.184 m	7.240 m	8.000 m	1
6.201 m	-27.976 m	8.000 m	2

Ympäristö 1

**Laskennan kohteet**

S3

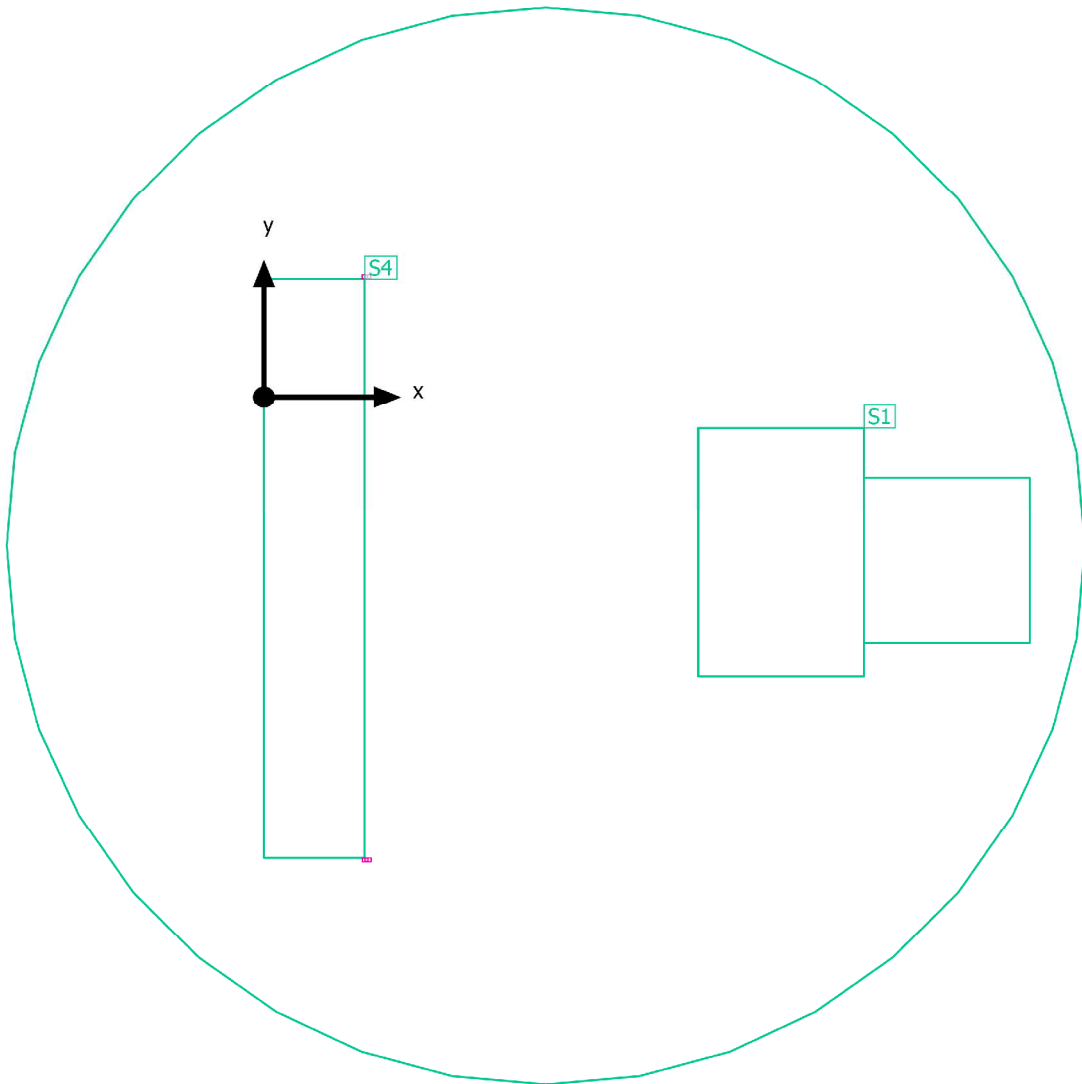

## Ympäristö 1

**Laskennan kohteet**



## Pintojen tulosobjektit

Ominaisuudet	Ø	min.	maks	g <sub>1</sub>	g <sub>2</sub>	Hakemisto
Tontti/piha Kohtisuora valaistusvoimakkuus (sopeutuva) Korkeus: 0.000 m	0.011 lx	0.005 lx	0.025 lx	0.45	0.20	S1
Tontti/piha Luminanssi Korkeus: 0.000 m	0.001 cd/m <sup>2</sup>	0.000 cd/m <sup>2</sup>	0.002 cd/m <sup>2</sup>	-	-	S1
Pinnan tulosobjekti 10 Kohtisuora valaistusvoimakkuus (sopeutuva) Korkeus: 0.000 m	1.30 lx	0.000 lx	16.0 lx	0.00	0.00	S3
Pinnan tulosobjekti 10 Luminanssi Korkeus: 0.000 m	0.083 cd/m <sup>2</sup>	0.000 cd/m <sup>2</sup>	1.02 cd/m <sup>2</sup>	0.00	0.00	S3
Ulkoilureitti Kohtisuora valaistusvoimakkuus (sopeutuva) Korkeus: 0.100 m	7.30 lx	2.85 lx	16.5 lx	0.39	0.17	S4
Ulkoilureitti Luminanssi Korkeus: 0.100 m	0.46 cd/m <sup>2</sup>	0.18 cd/m <sup>2</sup>	1.05 cd/m <sup>2</sup>	0.39	0.17	S4

Käyttöprofiili: DIALux-esiasetus, Vakio (ulkona oleva liikennealue)




Ympäristö 1  
**Tontti/piha**

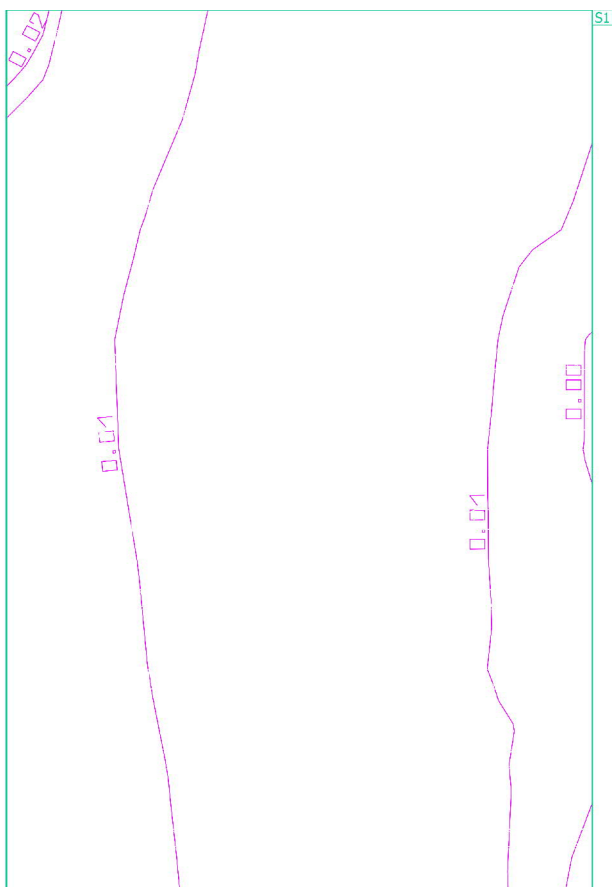

Ominaisuudet	$\bar{E}$	$E_{min.}$	$E_{maks}$	$g_1$	$g_2$	Hakemisto
Tontti/piha Kohtisuora valaistusvoimakkuus (sopeutuva) Korkeus: 0.000 m	0.011 lx	0.005 lx	0.025 lx	0.45	0.20	S1

Käyttöprofiili: DIALux-esiasetus, Vakio (ulkona oleva liikennealue)

Ympäristö 1  
**Ulkoilureitti**

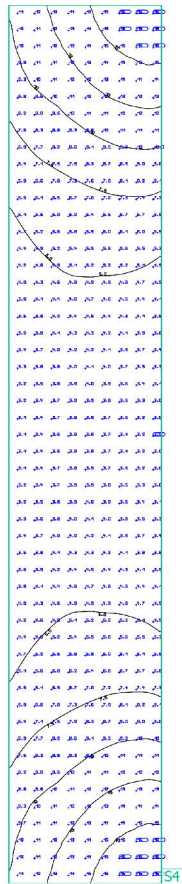

Ominaisuudet	$\bar{E}$	$E_{min.}$	$E_{maks}$	$g_1$	$g_2$	Hakemisto
Ulkoilureitti Kohtisuora valaistusvoimakkuus (sopeutuva) Korkeus: 0.100 m	7.30 lx	2.85 lx	16.5 lx	0.39	0.17	S4

Käyttöprofiili: DIALux-esiasetus, Vakio (ulkona oleva liikennealue)

Rakennus 4 · Talo, Konkelonkatu 21

## Laskennan kohteet



Rakennus 4 · Talo, Konkelonkatu 21


**Laskennan kohteet**

Pintojen tulosobjektit

Ominaisuudet	Ø	min.	maks	g <sub>1</sub>	g <sub>2</sub>	Hakemisto
Latureitin vastainen seinä Kohtisuora valaistusvoimakkuus (sopeutuva) Korkeus: 2.800 m	0.023 lx	0.004 lx	0.033 lx	0.17	0.12	S2
Latureitin vastainen seinä Luminanssi Korkeus: 2.800 m	0.004 cd/m <sup>2</sup>	0.001 cd/m <sup>2</sup>	0.005 cd/m <sup>2</sup>	-	-	S2

Rakennus 4 · Talo, Konkelonkatu 21

**Latureitin vastainen seinä**

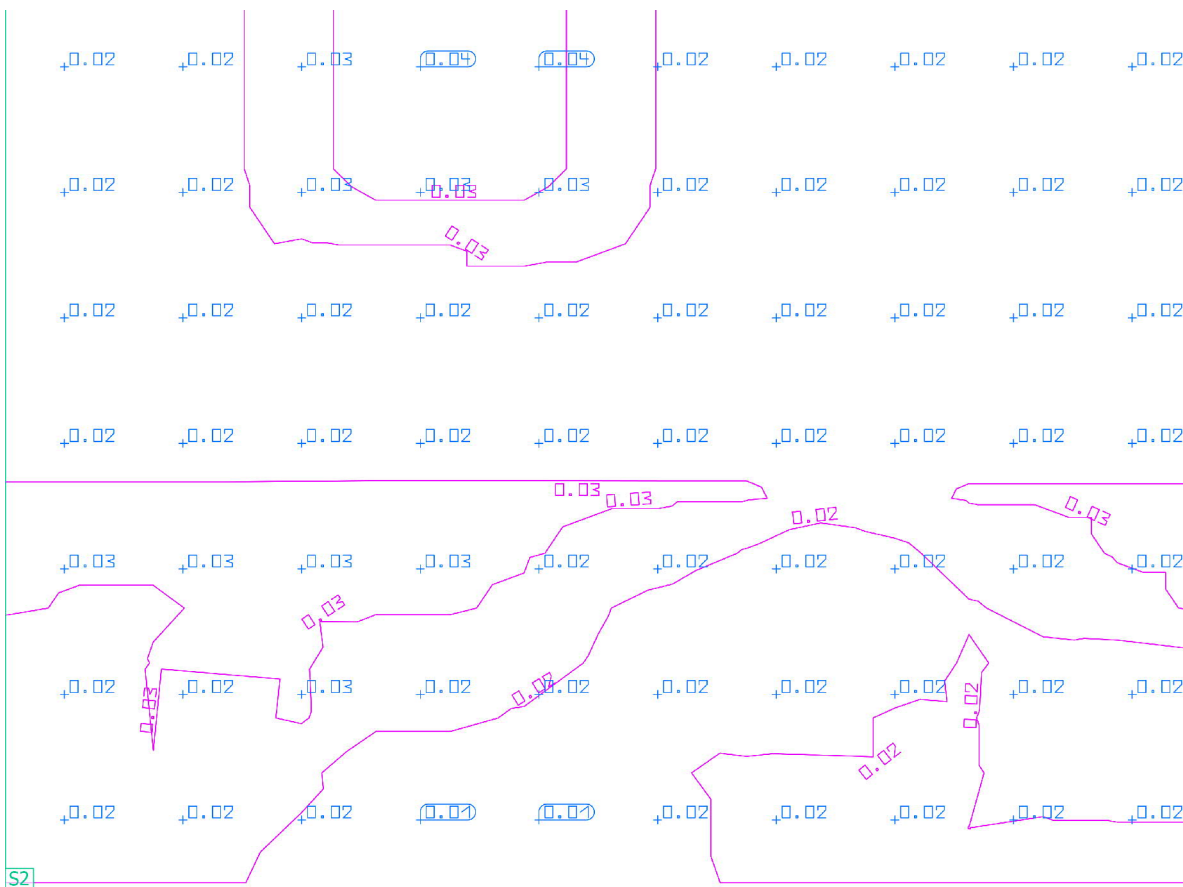

Ominaisuudet	$\bar{E}$	$E_{min.}$	$E_{maks}$	$g_1$	$g_2$	Hakemisto
Latureitin vastainen seinä Kohtisuora valaistusvoimakkuus (sopeutuva) Korkeus: 2.800 m	0.023 lx	0.004 lx	0.033 lx	0.17	0.12	<b>S2</b>