

# IX TAMPELLA


Pysäkin kohdalle valkoinen betonikiviraita, lev. 30 cm

Jalkakäytävä muutetaan yhdistetyksi pyörätieksi ja jalkakäytäväksi  
Uudet pysäköintipaikat nyk. nurmetetulle välikaistalle  
Nykyinen reunakivi alennetaan (yht. 51m)

Nykyinen suojatie poistetaan

**Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä ~4,85 m**  
Ajo rata 7,75 m  
Pysäköinti 2,50 m  
Kiveys ~2,75 m  
Pyörätie 2,50 m  
Jalkakäytävä 2,50 m  
Reuna-alue ~1,20 m

## DET 1

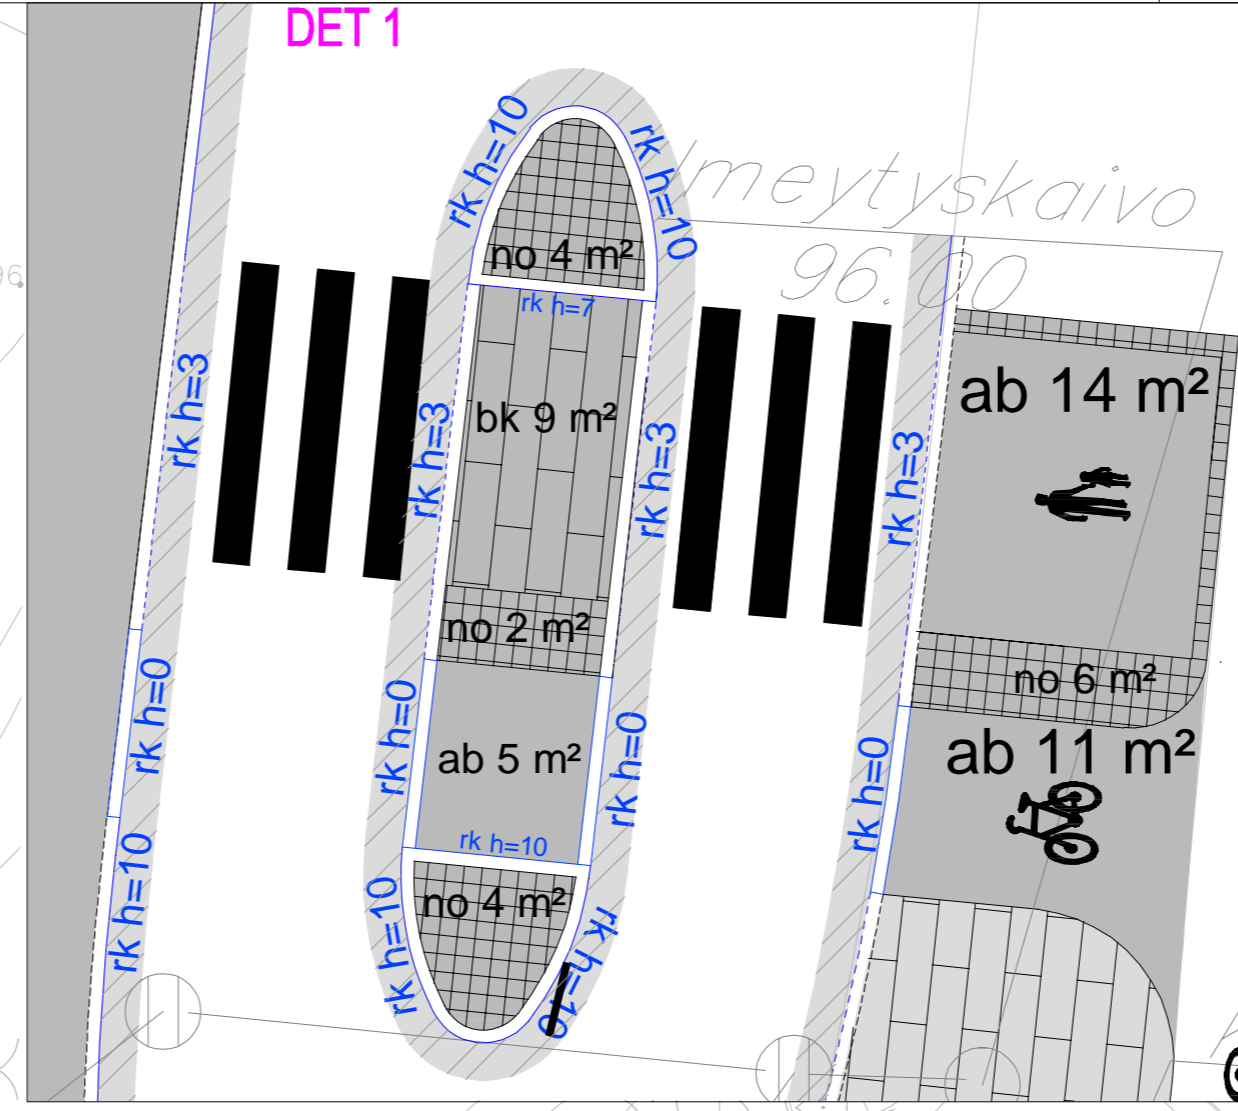

### PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

- ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN PYSÄKÖINTITASKU AB 16/100 AN7
- ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE AB 11/100 RC50 AN19
- REUNAKIVEN JUOTOS AB 16/100 AN7 SEKÄ ABK 31/150/RC40/AN19, LEVEYS 50 CM
- ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN TONTTILIITYMÄ AB 16/100/AN7
- BETONIKIVEYS, HARMAA, ESIM. KARTANO-KIVI 278X138X80 MM TIILILADONNALLA
- BETONIKIVEYS, MUSTA, ESIM. KARTANO-KIVI 278X138X80 MM TIILILADONNALLA
- NUPUKIVEYS, HARMAA GRANIITTINUPUKIVI 220x140x140 MM
- NOPPAKIVEYS, HARMAA GRANIITTINOPPAKIVI 90x90x90 MM
- NURMETUS, NURMIKKO R3
- BETONIKIVIRAITA, VALKOINEN, RAIDAN LEVEYS ~300 MM, ESIM. KARTANO-KIVI 278X138X80 MM

### RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:

- VANHA REUNAKIVI, NÄKYMÄ 10 CM. PURETTU REUNAKIVI ASENNETAAN UUELLEEN
- MADALLETTU VANHA REUNAKIVI, PURETTU REUNAKIVI ASENNETAAN UUELLEEN. NÄKYMÄ 3 CM. (PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN, TONTTILIITYMIEN JA SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ JALKAKÄYTÄVÄN KOHDALLA) REUNAKIVILINJAN KORKEUSEROT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ
- UUSI GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 10 CM. HARMAA RAAKAREUNAKIVI S170
- UUSI GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 3 CM. HARMAA RAAKAREUNAKIVI S170 SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (JK+PP) TAI ENINTÄÄN 3 CM (JK). REUNA-KIVILINJAN KORKEUSEROT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ
- UUSI TASOON UPOTETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 0 CM. HARMAA RAAKAREUNAKIVI S150
- JALKAKÄYTÄVÄN TAI PYÖRÄTIE REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
- NYKYINEN HULEVESIKAIVO RITILÄKANSISTOLLA
- NYKYINEN/UUSI VALAISINPYLVÄS

### LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

- U UUSI LIIKKENEMERKKI TAI PVLVÄS MERKKEINEEN SUIJOTETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
- N NYKYINEN LIIKKENEMERKKIPVLVÄS MERKKEINEEN SÄILYY ENNALLAAN
- NS NYKYINEN LIIKKENEMERKKIPVLVÄS MERKKEINEEN SIIRRETÄÄN OSOITETTUUN PAIKKAAN

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

**TAMPEREEN KAUPUNKI**  
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

---

**TAMPELLAN ESPLANADI**

VÄLI: HELMISENRAITTI-KOELAITOKSENKATU  
IX TAMPELLA

KATU- JA RAKENUSSUUNNITELMA

KATUJÄRJESTELY- JA ASEMPIIRUSTUS 1:500  
DETALJI 1:100

Ylan päätös:	
Suunnittelupäällikön päätös:	
/	§
Muutos	
Tark.	
Hyv.	
Pvm.	28.10.2022
Korvaa piir.n:o	
Ark.n:o	

---

Kuntatekniikan suunnittelu	Piirt.	Anne Järvinen	Piir.n:o 1/21918/1
	Suunn.	Petri Rantanen	
	Tark.		