MK 1:250

# PELTOLAMMI

UUSI HEIJASTINPAALU
MUSTA / VALKOINEN,
ALUMIINI, Ø 70 mm, 900 mm.
HEIJASTIN ASENNETAAN
LIIKENNEMERKKIPYLVÄÄSEEN

3 nopan levyinen noppparaita

Nyk. reunakivi poistetaan ja asfaltti muotoillaan jiriin

Kartanokivi, harmaa (278x138x80) tiililadonnalla.
Saarekkeiden päissä ja pensaiden reunustalla harmaa betonikivi,
saarekkeiden keskellä, suojateiden kohdalla, musta betonikivi

Kaivoon vaihdetaan kitakansisto 40tn, Ø550/50.

Suojatien kohdalle varoittava laatta, valkoinen kahteen suuntaan urattu betonilaatta (278x278x80) sekä luiskattu reunakivi 0/4.
Noppparaita, 3 noppaa vierekkäin, pituus 1.60 m

Puu poistetaan

Uusi betoninen sakkapesällinen hulevesikaivo 800 mm, ritiläkansistolla 40tn, Ø650/50, sijoitetaan nykyiselle hulevesilinjalle. Nykyiseen kaivoon vaihdetaan umpikaivo ja nostetaan uuteen asfalttipintaan.

Suojateiden kohdalle varoittava laatta, valkoinen kahteen suuntaan urattu betonilaatta (278x278x80)
sekä luiskattu reunakivi 0/4. Suojatien ja pyörätien välin 2 nopan levyinen noppparaita (90x30x90), pituus 0.85 m

Uusi viistämisviiva (kolmion lev. 0.5m, pit. 0.6m)

Nykyinen maakaasulinja

Kaistaviiva uusitaan (0.1m)

Sulkuviiva (0.1m) ja pysäytysviiva (0.5m) uusitaan

Kitakaivo UFK 150 tai vastaava.
Yhdistetään nykyiseen sakkapesälliseen hulevesikaivoon.

Suojatien kohdalle varoittava laatta, valkoinen kahteen suuntaan urattu betonilaatta (278x278x80) sekä luiskattu reunakivi 0/4.
Noppparaita, 3 noppaa vierekkäin, pituus 1.75 m

Jiiri.
Painanne johdetaan uudelle kaivolle sekä Tilkonmäenkadun reunaan. Klv:n reunaa nosetaaan rakennuksen seinustalla ja lasketaan välikaistan reunakiven vieressä, reunakiveä ei siirretä tai korkeutta muuteta. Asfaltin ja seinän väliin bitumisaumaus.
**Välikaistalla olevia puita ei saa kolhia. Puun runko on suojattava ja yli 3 cm juuret on katkaistava leikkaamalla.**

Noppparaita, 3 noppaa vierekkäin, pituus 1.75 m

Uusi betoninen hulevesikaivo 800 mm, sakkapesällä. Kitakansisto 40tn, Ø550/50.

Putken päälle 300 mm murske KaM 0/16, loppuosa kaivannosta kasvuualustaa.

Asfalttipinta jyrsitään uuden ja vanhan päällysteen saumakohdassa (eri päällystekerrokset porrasteaan)

Tyynyhidasteet yksipuoleisella ruudutuksella, koko 1570 x 2400 x 200/50

Suojateiden kohdalla luiskattu reunakivi 0/4 ja varoittava laatta, valkoinen kahteen suuntaan urattu betonilaatta (278x278x80).
Pp:n ylityspaikoissa Peltolamminkadulla, eteläisellä suojatiellä, sekä Tilkonmäenkadulla upotettu reunakivi. Peltolamminkadun pohjoisella suojatiellä pp:n ylityspaikassa Ei ole reunakiveä ollenkaan.

Noppakiveyksien leveydet suojatien ja pp:n ylityksen välissä 1m, suojatien toisella puolen kolmen noppakiven raita. Tilkonmäenkadun ylittävän suojatien yhteydessä suojatien ja pp:n välissä poikkeukseliseesti kahden noppakiven raita, jonka kohdalla reunakiven korkeusero tasataan.

## DETALJI 1. (1:100)
## Reunatuen viistäminen




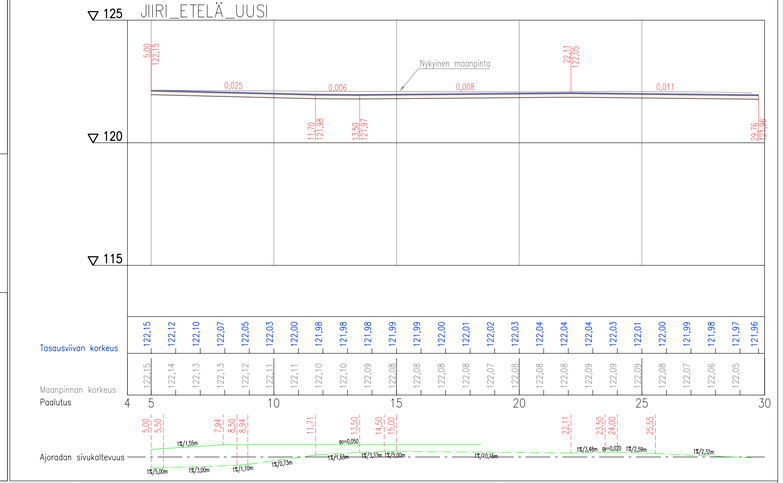


MK 1:100




MK 1:1000

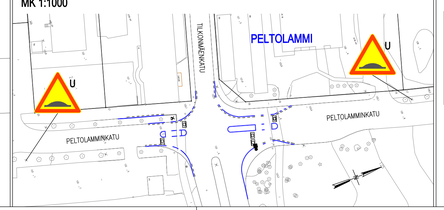


KASVILUETTELO:

| Tunnus | Laji | Taimivälit x | Ist. etäisyys |
|---|---|---|---|
| Persaset | | | |
| Sp be | Spiraea beauverdiana "Lumikki", verhoaengervo | 0,5 x 0,4 | 4 kpl/m² |
| Sa au | Salix aurora "Tuhkimo", peittopaju | 0,7 x 0,6 | 2,5 kpl/m² |

Kaikki taimet asitaisimia. Istutusaukeiden syvyys 60cm.
Kasvualusta; vaatelisäisen pensaiden kasvualusta.

LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

| | |
|---|---|
| U | UUSI LIIKENNEMERKKI SUOITETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN |
| N | NYKYINEN LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SÄILYY ENNALLAAN |
| NP/U+S | NYKYINEN LIIKENNEMERKKI POISTETAAN JA VASTAAVA UUSI MERKKI SUOITETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN |
| NP/U | NYKYINEN LIIKENNEMERKKI POISTETAAN JA UUSI KORVAAVA MERKKI ASENNETAAN NYKYISEEN LIIKENNEMERKKIPYLVÄÄSEEN |

## PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

- ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA, AB 16/100, ABK 32/150
- ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE, AB 11/100
- BETONIKIVEYS, HARMAA/MUSTA KARTANOKIVI (278x138x80 MM) TIILILADONNALLA SAAREKKEELLÄ, SUOJATIEN KOHDALLA MUSTA BETONIKIVI, MUUALLA HARMAA
- NOPPAKIVEYS, HARMAA GRANIITTINOPPAKIVI (90x90x90 MM)
- NOPPAKIVIRAITA, 2/3 KIVEÄ VIEREKKÄIN, HARMAA GRANIITTINOPPAKIVI (90x90x90MM). JK:N JA PP:N ODOTUSTILOJEN VÄLINEN KORKEUSERO TASATAAN ASENTAMALLA NOPPAKIVET VINOON
- VAROITUSALUE. VAROITTAVA LAATTA (278x278x80 MM). VALKOINEN, KAHTEEN SUUNTAAN URATTU BETONILAATTA. ASENNETAAN LIUISKAREUNATUEN SUUNTAISESTI. VAROITUSALUEEN REUNAT LEIKATAAN SUOJATIEN SUUNTAISEKSI.
- LEHTIPENSAAT (verhoangervo ja peittopaju), ALLA KUORIKATE

## RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:

- GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 10 CM. RAAKAREUNAKIVI S170, KURUN HARMAA
- VANHA REUNAKIVI, NÄKYMÄ 10 CM. PURETTU REUNAKIVI ASENNETAAN UUDELLEEN
- MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, KURUN HARMAA, NÄKYMÄ SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (JKPP) SEKÄ TONTTILIITTYMÄN KOHDALLA 3 CM. REUNAKIVILINJAN KORKEUSEROT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ
- MADALLETTU VANHA REUNAKIVI, NÄKYMÄ SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (JKPP) SEKÄ TONTTILIITTYMÄN KOHDALLA 3 CM. REUNAKIVILINJAN KORKEUSEROT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ
- GRANIITTINEN LIUISKAREUNAKIVI, NÄKYMÄ 0/4 CM. RAAKAREUNAKIVI LR170, KURUN HARMAA. REUNAKIVIEN VÄLINEN KORKEUSERO TASATAAN NOPPAKIVIRAIDAN KOHDALLA. KORKEAMMAN REUNATUEN PÄÄHÄN HAKATAAN TYYPPIPIIRUTUKSEN MUKAINEN VIISTE.
- JALKAKÄYTÄVÄN TAI PYÖRÄTIEN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
- UUSI HULEVESIKAIVO RITILÄKANSISTOLLA/KITAKANSISTOLLA/UFK-150 KITA TAI VAST.
- NYKYINEN HULEVESIVIEMÄRI/TARKASTUSKAIVO UMPIKANSISTOLLA
- NYKYINEN JÄTEVESIVIEMÄRI/TARKASTUSKAIVO UMPIKANSISTOLLA
- NYKYINEN VESIJOHTO/VENTTIILIKAIVO UMPIKANSISTOLLA
- NYKYINEN HULEVESIKAIVO RITILÄKANSISTOLLA
- NYKYINEN/UUSI VALAISINPYLVÄS, METALLIPYLVÄS
- POISTETAAN

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

# PELTOLAMMINKATU

TILKONMÄENKADUN LIITTYMÄ
TYYNYHIDASTEET, KESKISAAREKKEET JA SUOJATIEJÄRJESTELYT

PELTOLAMMI

KATU- JA RAKENNUSSUUNNITELMA
KATUJÄRJESTELY- JA ASEMAPIIRUSTUS 1:250
PITUUSLEIKKAUS 1:100 / 1:100
POIKKILEIKKAUKSET 1:100
HIDASTEILIKENNEMERKIT 1:1000

Kuntatekniikan suunnittelu

| | | |
|---|---|---|
| Piirt. | Anne Järvinen | |
| Suunn. | Elina Palovuori | |
| Tark. | Pasi Palmu | |

Ylän päätös:
Suunnittelupöllikön päätös: / §

| | |
|---|---|
| Muutos | |
| Tark. | |
| Hyv. | |
| Pvm. | 8.7.2022 |
| Korvaa piir.n:o | |
| Ark.n:o | |
| Piir.n:o | 1/21777/1 |