



# Huikas RAKENTAMISTAPAOHJE

kortteli 4910 tontit 5 ja 6  
Asemakaava nro 8834  
Huikas, Kallioisenkatu 35 ja Ali-Huikkaantie 32,  
Käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden lisääminen

Ehdotus rto-8834

Diaarinumero TRE: 2792/10.02.01/2025

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa x.x.xxxx osana asemakaavaa 8834



TAMPERE

## SISÄLTÖ

Suunnitteluohjeet ja esimerkkiratkaisut ovat OHJE-tekstin yhteydessä.

Kaavan tavoitteita kuvaava ja muu selostava osuus on esitetty tavallisella leipätekstillä.

### Sisällössä olevat lyhenteet

rto = rakentamistapaohje

k-m<sup>2</sup> = kerrosalaneliömetri

### Tekijät, tilaajat ja tekijäoikeudet

#### Rakentamistapaohjeen laatija:

Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, Asemakaavoitus  
toimistoarkkitehti Marjukka Huotari  
kartat© Tampereen kaupunki 2025  
viitesuunnitelmat © Arkkitehdit Ahlström Oy

### RAKENTAMISTAPAOHJEESTA

- Tarkoitus ja oikeusvaikutteisuus
- Merkintöjen selitykset

### SUUNNITTELUALUE JA TEEMAT

- Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet
- Alueen teemat

### ULKOALUEET

- Piha-alueiden järjestäminen ja viherrakentaminen
- Aidat ja tukimuurit, kasvillisuus ja istutukset
- Hulevesien hallinta
- Autopaikat  
ajoyhteydet ja pysäköinti  
huoltoliikenne ja jätehuolto
- Materiaalit

### RAKENNUKSET

- Rakennusten sijoittelu ja mittasuhteet
- Julkisivujen käsittely ja materiaalit



## RAKENTAMISTAPAOHJEESTA


Rakentamistapaohjeen tarkoitus ja oikeusvaikutteisuus

Rakentamistapaohjeessa annetaan kaavamääräyksiä täydentäviä määräyksiä, ohjeita ja suosituksia. Tämä rakentamistapaohje on hyväksytty asemakaavan liitteenä ja on siten määräyksiltään oikeusvaikutteinen.

Rakentamistapaohjeen avulla varmistetaan rakentamiselle ja ympäristön laadulle asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan päätöksenteon ja kaavojen vaikutustenarviointien työkaluna sekä toteuttamistapojen ohjeena suunnittelijoille ja rakentajille.

Rakentamistapaohje on laadittu yhteistyössä kaupungin rakennusvalvonnan kanssa.

## ASEMAKAAVOITUKSEN KULKU

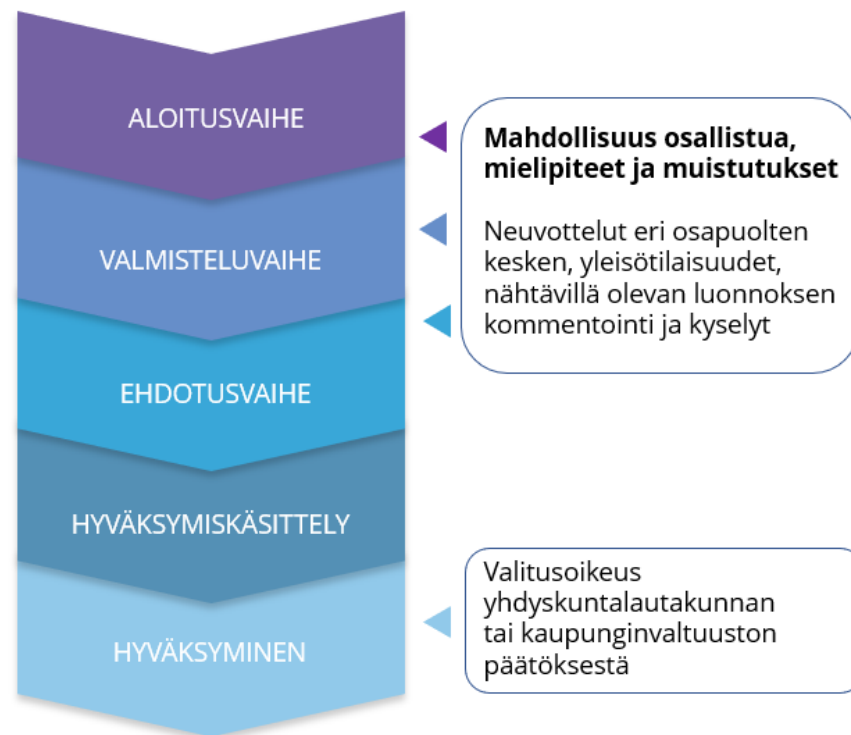

## SUUNNITTELUALUE JA TEEMAT

### Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet

#### TAVOITE

Huikkaan kaupunginosan pohjoisosan korttelin 4910 tonteille 5 ja 6 on tavoitteena rakentaa neljä kerrostaloa ja kaksi paritaloa. Tontin 4910-5 kerrostalo korvataan uudella. Ajoyhteys alueelle mahdollistetaan Ali-Huikkaantien ja Kallioisenkadun kautta.

Pientalotontti sijoittuu suunnittelualueen itäosaan peltoaukean rajalle.

Asuinympäristöstä tulee muodostaa viihtyisä ympäristön rakennuskanta huomioiden.

#### Alueen teemat

- Uudet kerrostalot toimivat välittävänä elementtinä pientaloalueen ja olevan kerrostaloalueen välillä.
- Uusia asuntoja lähellä viheryhteyksiä.
- Rakentamisen liittyminen maisemaan rakennusten porrastamisella ja alueen luontevalla liittyemisellä ympäröivään maastoon.
- Pyritään puuston säilyttämiseen. Poistuvaa kasvillisuutta korvataan monikerroksellisilla istutuksilla.



*Havainnekuva pohjoisesta - ote, 2025 Arkkitehdit Ahlström Oy*

## ULKOALUEET

### Piha-alueiden järjestäminen ja viherrakentaminen

Piha-alueiden suunnittelun lähtökohtana tulee olla vehreä, viihtyisä ja turvallinen pihaympäristö.

Pientaloille muodostuu asuntokohtaiset omat pihat.

Kerrostalojen yhteiset leikki- ja oleskelualueet sijoittuvat rakennusten välisille alueille rakennusmassojen suojaan. Piha-alueet tulee suunnitella yhtenäiseksi ja ympäristöön sopivaksi kokonaisuudeksi.

Viheralueeseen ja lähelle puistokäytävää rajautuva tontin pohjoisreuna liitetään ympäristöön monikerroksisen puu- ja pensasvyöhykkeen avulla. Kasvivalinnoissa suositetaan kotimaista alkuperää olevia lajeja. Olevaa puustoa pyritään säilyttämään.

### Kasvillisuus ja istutukset

Pientalot rajataan istutuksin viereisestä yleisestä puistoalueesta. Istutusten tulee mahdollistaa liito-oravan kulkuyhteyden kehittyminen rajalle. Pensaina voidaan käyttää keskikorkeita lehtipensaita.

#### MÄÄRÄYS:

sl-13 Alueen osa, jolle tulee istuttaa liito-oravan kulkureitiksi soveltuvaa puustoa.

#### YLEISMÄÄRÄYS AKR-tontit:

Yhteistilat: Leikkiin ja oleskeluun sopivaa ulko-oleskelualueutta tulee olla vähintään 10 % tontin asuinkerrosalasta. Leikki- ja oleskelutilat on toteutettava yhtenäisinä.

Viherkerroin: Rakennuslupa liitettävillä suunnitelmissa on osoitettava, että tontilla täyttyy Tampereen viherkertoimen asuinalueille määritelty tavoitetaso.



Pientalotontti, ote ehdotusvaiheen pihasuunnitelmasta.



Ote pihalueesta





## ULKOALUEET

### Hulevesien hallinta

Hulevesiä viivytetään viivytyssäiliössä, ja ne ohjataan paikoitusalueiden istutusalueille. Pysäköintialueiden hulevedet on esitetty johdettavaksi pintavaluntana alueita reunustaville istutusalueille, jotka toimivat hulevesiä puhdistavina biosuodatusrakenteina.

Istutusalueilla tulisi käyttää vettä hyvin läpäisevää kasvualustaa. Kasvualustasta vedet johdetaan salaojien avulla hulevesiviemäriin.

Viivytystilavuuden tulee tyhjentyä 3–12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja järjestelmässä tulee olla suunniteltu ylivuoto.

OHJE: Pintamateriaaleina käytetään mahdollisimman suuressa määrin vettä läpäiseviä materiaaleja. Pysäköintiruudut suositellaan toteutettavaksi nurmikiveyksellä.

#### MÄÄRÄYS:

Lupa-asiakirjoihin tulee liittää selvitys rakentamisen ja toiminnan aikaisten työmaa- ja hulevesien hallintamenetelmistä.

Tontilla on viivytettävä hulevesiä viherkerroinlaskelman mukaisesti.

|                                                                                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Puoliläpäisevä päällyste (kivituhka)    |
|  | Puoliläpäisevä päällyste (nurmikivi)    |
|  | Läpäisevä kiviaines (turvasora, sepele) |
|  | Läpäisemätön päällyste (betonikiveys)   |
|  | Läpäisemätön päällyste (asfaltti)       |

Pihasuunnitelmassa esitetyt pinnoitemateriaalit.



*Pysäköintiruutujen pintamateriaaliksi suositellaan nurmikiveystä.*

## ULKOALUEET

### Autopaikat

#### Ajoyhteydet ja pysäköinti

Tonteille mahdollistetaan ajo sekä Kallioisenkadun että Ali-Huikkaantien kautta. Tämä vähentää tulevan asutuksen aiheuttamaa liikennemäärää Kallioisenkadulla.

Pysäköintipaikat tulee rajata istutuksiin.

#### Huoltoliikenne

Huolto-, pelastus- ja pysäköintiliikenne tapahtuu Kallioisenkadun ja Ali-Huikkaantien kautta.

#### Jätehuolto


Jätteenkäsittely on sijoitettu kahteen eri pisteeseen. Se on tarkoitus toteuttaa syväkeräysastioina. Jätepisteiden näkyminen naapuritonttien suuntaan estetään istutuksin.

### Materiaalit

OHJE Pysäköintiruudut suositellaan toteutettavaksi nurmikiveyksellä

#### MÄÄRÄYS:

Ist-6: Pysäköintialueet on rajattava ja jäsennoitävä puu – ja pensasistutuksin. Ajoneuvojen kulkureitit tulee rakentaa hitaaseen ajotapaan ohjaaviksi.

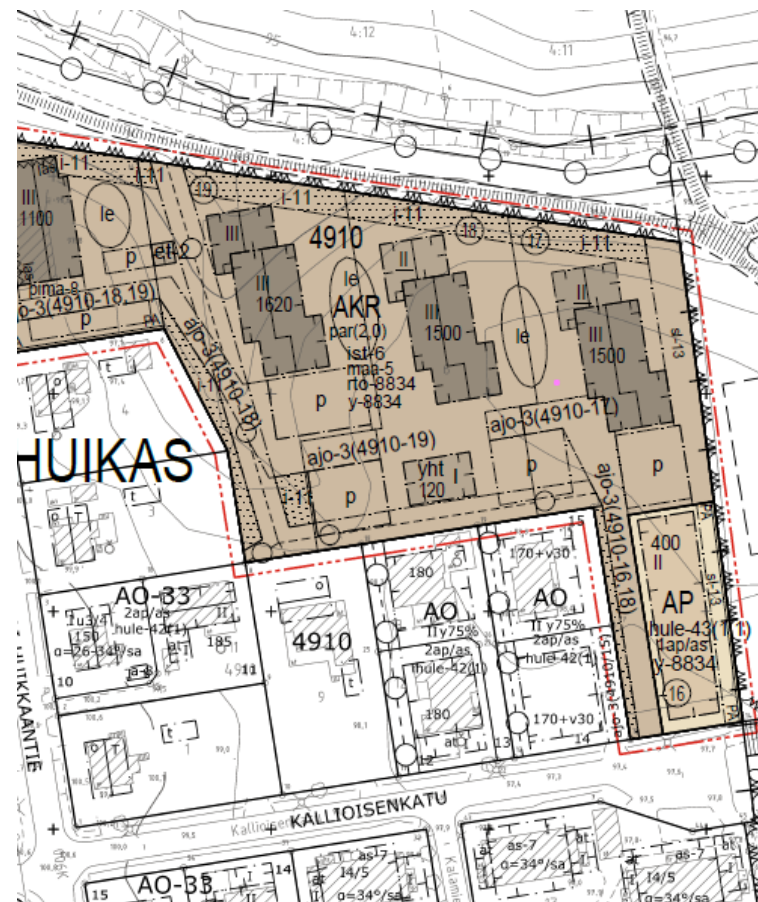

*Ajo mahdollistetaan Kallioisenkadun ja Ali-Huikkaantien kautta.*

## RAKENNUKSET

### Rakennusten sijoittelu ja mittasuhteet

Kerrostalot sijoitetaan itä-länsi-suuntaisesti. Ali-Huikkaantien varrella sallitaan kolmikerroksinen rakentaminen. Muut kerrostalot ovat osittain kaksi- ja kolmikerroksisia.

### TAVOITE

Kaikki kerrostalot toteutetaan perusilmeeltään samankaltaisina. Yhtenäisiä parvekekenttiä ei sallita. Julkisivuja tulee jäsenellä ikkunajaon ja materiaalien avulla olemukseltaan pienimittakaavaisiksi, jotta rakennukset sopeutuvat pientalojen määrittämään ympäristöön.

Rakennusmassoja tulee jäsenellä olemukseltaan pienipiirteisiksi rakennusosiksi esim. massoja porrastamalla. Suuria, yhtenäisiä rakennusmassoja ei sallita.

Tontin on liityttävä luontevasti ympäristöönsä. Voimakkaita luiskauksia tontin rajalla ei sallita. Rakennukset tulee sovittaa maastoon. Maaston korkeuserojen käsittely tulee tapahtua kokonaisuudessaan oman tontin rajojen puitteissa.

### Julkisivujen käsittely ja materiaalit

TAVOITE Alueen kerrostalojen tulee muodostaa tyyliltään yhtenäinen kokonaisuus.

OHJE Suositaan vaaleita, ympäristöön sopivia maanläheisiä värisävyjä. Julkisivun jäsentelyssä ja tehostavareina voidaan käyttää pienissä määrin myös muita värejä.

Muuntamorakennuksen mahdollinen verhoilu tulee sovittaa ympäröiviin rakennusmateriaaleihin.

Mikäli katolle toteutetaan aurinkopaneeleja tai –keräimiä, suositaan ratkaisuja, joilla ne sulautuvat kattomaailman ja sen värimaailmaan.



Havainnekuva luoteesta, Arkkitehdit Ahlström Oy



Havainnekuva Kallioisenkadun puolelta, Arkkitehdit Ahlström Oy