


MESSUKYLÄ

Suntionkuja

GRÖNBERGINKATU

Asfalttihidaste




UUSI HEIJASTINPAALU
MUSTA / VALKOINEN,
ALUMIINI, Ø 70 mm, 900 mm.
HEIJASTIN ASENNETAAN
LIIKKENEMERKKIPYLVÄÄSEEN

UUSI HEIJASTINPAALU
MUSTA / VALKOINEN,
ALUMIINI, Ø 70 mm, 900 mm.
HEIJASTIN ASENNETAAN
LIIKKENEMERKKIPYLVÄÄSEEN

Asfalttihidaste

HUOM! Kohdetta ei ole kartoitettu, suunnitelman lähtötietona on käytetty pohjakarttaa.
Asfalttihidasteen pinta on ympyränkaaren muotoinen, pyöristyssäde 5,65 m ja lakipisteen korkeus 0,05 m kadun pinnasta. Hidasteen pituus on 1,5 m.
Ruutumerkintä 0,5 m x 0,5 m
Heijastinpaalu:
Heijastin asennetaan liikennemerkkipylvääseen 15 cm:n korkeudelle maanpinnasta.

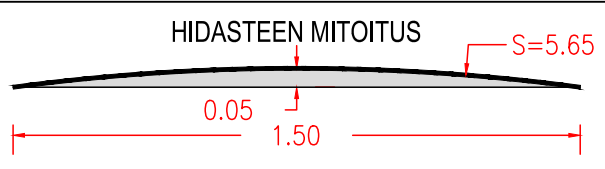

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa



TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito

GRÖNBERGINKATU

V. SUNTIONKUJA – KIRKONMÄENKATU
HIDASTEET

MESSUKYLÄ

KATU- JA RAKENNUSSUUNNITELMA
ASEMPIIRUSTUS 1:500

Ylan päätös:	
Suunnittelupäällikön päätös:	§
Muutos	
Hyv.	
Pvm.	18.9.2023
Tark./katu	Petri Keivaara
Piir.n:o	1/22351/1

Kuntatekniikan suunnittelu

Piirt. Elina Palovuori
Suunn. Elina Palovuori