
Niilo Härmäläntien ja Konttilukinkadun liittymän mitoitukset

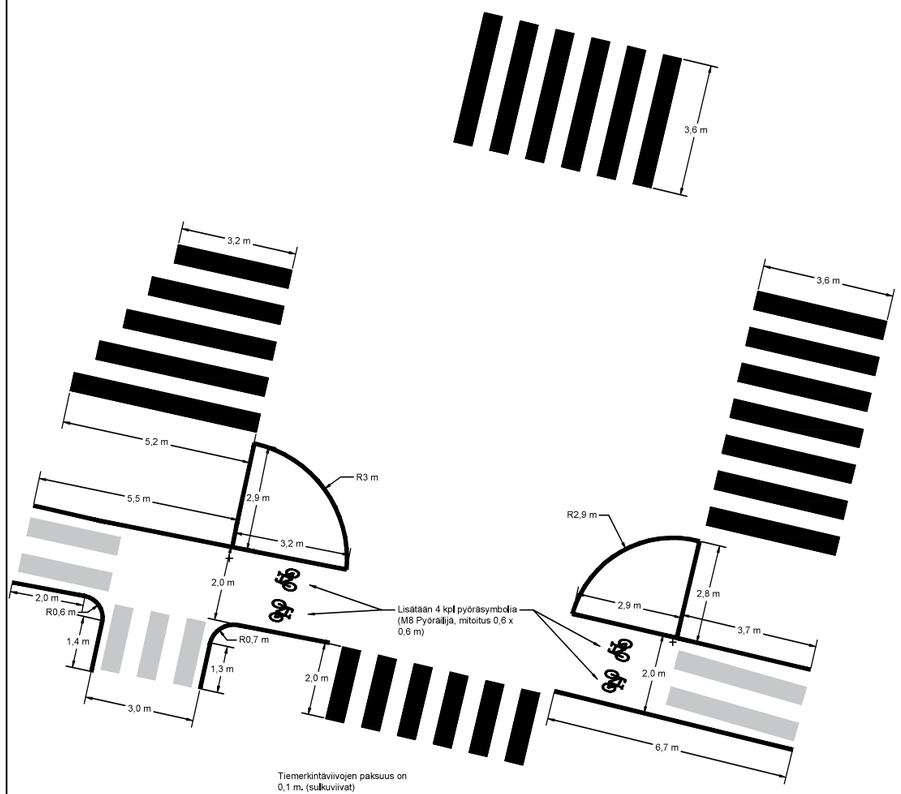

LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:


N(v)	NYKYINEN LIIKENNE–MERKKI SÄILYY ENNALLAAN
Uk	UUSI KIINTEÄ LIIKENNE–MERKKI SIJOITETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
Uv	UUSI VÄLIAIKAINEN LIIKENNEMERKKI SIJOITETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN BETONIPORSAASEEN
NS	NYKYINEN LIIKENNE–MERKKI SIIRRETÄÄN OSOITETTUUN PAIKKAAN
NU	NYKYINEN LIIKENNE–MERKKI UUSITAAN

Tiemerkintöjen mitat ovat ohjeellisia 0,1 metrin tarkkuudella. Pyöräteiden tiemerkinnät toteutetaan ympäristön pintoihin mukautuen. Suojateiden raitojen paksuus on 0,5 m ja raitojen väli on 0,5 m. Tämä mitoitus pätee kaikkiin suojateihin. Suojatiet toteutetaan karttaan merkityn mitan levyisinä.

Punaisen rajauksen sisäpuoliset tiemerkinnät ovat väliaikaisia, kunnes Viimanaukio rakennetaan katusuunnitelman 1/16769 mukaiseksi, jolloin järjestelyt poistuvat. Uv–merkityt liikennemerkit poistetaan, kun kadut on rakennettu katusuunnitelman mukaisiksi.

HÄRMÄLÄNRANTA

Liikenteenohjauksen päivitys
Härmälä
Liikenteenohjaussuunnitelma
Piir.no: 1/23504/1
6.11.2026 / VPi

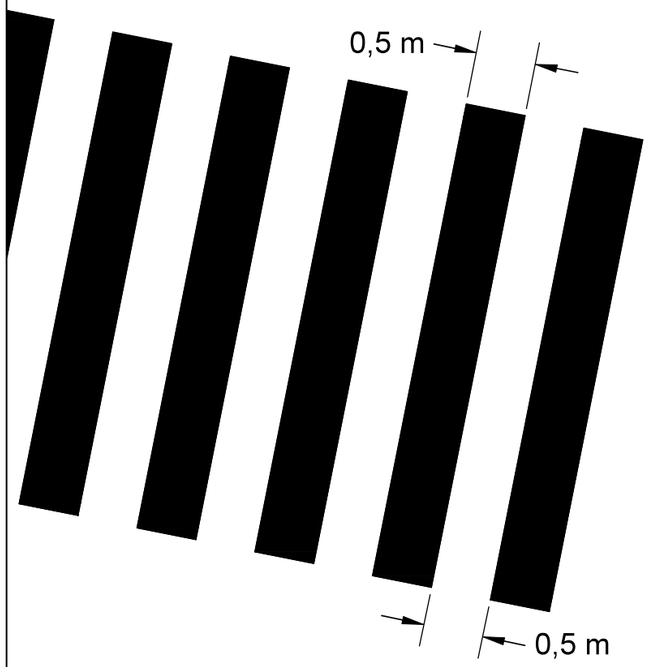

Suojatien mittojen havainnollistus, pätee kaikkiin suojateihin

Poistetaan pyörätien jatkeen osoittavat merkinnät. Suojatie pysyy muuten ennallaan.

Leveys 3,2 m

Leveys 3,6 m

HÄRMÄLÄ

LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

N	NYKYINEN LIIKENNE–MERKKI SÄILYY ENNALLAAN
Uk	UUSI KIINTEÄ LIIKENNE–MERKKI SIJOITETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
Uv	UUSI VÄLIAIKAINEN LII–KENNEMERKKI SIJOITE–TAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN BETONI–PORSAASEEN
NS	NYKYINEN LIIKENNE–MERKKI SIIRRETÄÄN OSOITETTUUN PAIKKAAN
NP	NYKYINEN LIIKENNE–MERKKI POISTETAAN
NU	NYKYINEN LIIKENNE–MERKKI UUSITAAN

Suojateiden raitojen paksuus on 0,5 m ja raitojen väli on 0,5 m. Tämä mitoitus pätee kaikkiin suojateihin. Suojatiet toteutetaan karttaan merkityn mitan levyisinä.

HÄRMÄLÄNRANTA

Liikenteenohjauksen päivitys
Härmälä
Liikenteenohjaus–suunnitelma
Piir.no: 1/23504/2
6.11.2026 / VPi

Viimankatu

Fontellinkatu

Vihurinkatu

VALMETINKATU

Lättähattilinkatu

Leveys 3,3 m

Leveys 3,5 m

N
Uk

NP
Uk

NS
NS
Pyöräily ajoradalla

N
Uk
Poistuutio

HÄRMÄLÄ

LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

N	NYKYINEN LIIKENNE–MERKKI SÄILYY ENNALLAAN
Uk	UUSI KIINTEÄ LIIKENNE–MERKKI SIJOITETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
Uv	UUSI VÄLIAIKAINEN LII–KENNEMERKKI SIJOITE–TAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN BETONI–PORSAASEEN
NS	NYKYINEN LIIKENNE–MERKKI SIIRRETÄÄN OSOITETTUUN PAIKKAAN
NP	NYKYINEN LIIKENNE–MERKKI POISTETAAN
NU	NYKYINEN LIIKENNE–MERKKI UUSITAAN

Suojateiden raitojen paksuus on 0,5 m ja raitojen väli on 0,5 m. Tämä mitoitus pätee kaikkiin suojateihin. Suojatiet toteutetaan karttaan merkityn mitan levyisinä.

HÄRMÄLÄNRANTA

Liikenteenohjauksen päivitys
Härmälä
Liikenteenohjaus–suunnitelma
Piir.no: 1/23504/3
6.11.2026 / VPi