

Tyynyhidaste yksipuoleisella ruudutuksella 1570x2400x200/50 tyyppipiirustuksen 1/20637/9 mukaisesti.

Heijastinpaalu: Heijastin asennetaan liikennemerkkipylvääseen 15 cm:n korkeudelle maanpinnasta.

Nykyisten liikennemerkkien sijainti säilyy ennallaan, sijainti suunnitelmassa on arvioitu. Kaikki vanhan malliset merkit suunnitelma-alueella uusitaan.

ANNALA

HIKIVUORENKATU

NP/U



U



U



NP/U



N



NP/U+S




UUSI HEIJASTINPAALU
MUSTA / VALKOINEN,
ALUMIINI, Ø 70 mm, 900 mm.
HEIJASTIN ASENNETAAN
LIIKENNEMERKKIPYLVÄÄSEEN

1.50

1.50

UUSI HEIJASTINPAALU
MUSTA / VALKOINEN,
ALUMIINI, Ø 70 mm, 900 mm.
HEIJASTIN ASENNETAAN
LIIKENNEMERKKIPYLVÄÄSEEN

HUOM!
Kohdetta ei ole kartoitettu, suunnitelman
lähtötietona on käytetty pohjakarttaa.

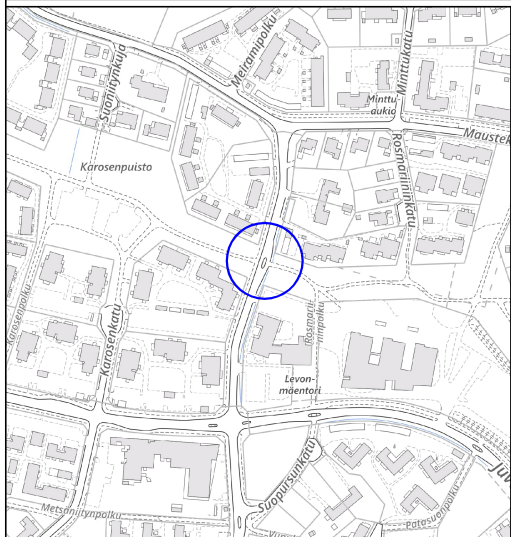

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa



TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

HIKIVUORENKATU

KAROSENUOSTON KOHTA
TYNYNHIDASTEET

KAUKAJÄRVI

KATU- JA RAKENNUSSUUNNITELMA
ASEMAPIIRUSTUS 1:250

Diaarinumero:

TRE:695/08.01.02/2026

Tark. katu Petri Keivaara

Tark. liikenne Heljä Aarnikko

Pvm. 20.2.2026

Kuntatekniikan suunnittelu

Piirt.

Elina Palovuori

Suunn.

Elina Palovuori

Piir.n:o

1/23233/1