



MITOITUSPIIRUSTUKSET

VAROITTAVA LAATTA

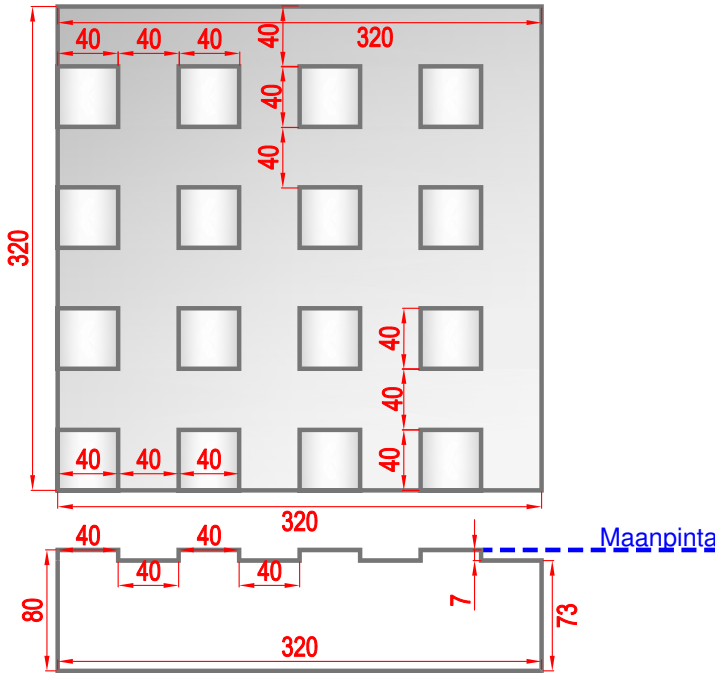

OHJAAVA LAATTA

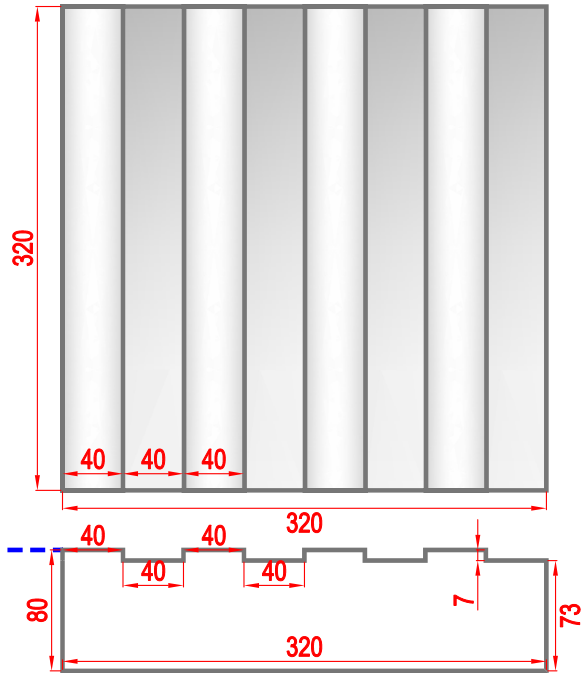

VAROITTAVA / OHJAAVA LAATTA

Materiaali: luonnonkivi

Väri: vaalea esim. Viitasaaren vaalea, Kurun harmaa

Pintakäsittelytapa: ristipäähakattu (rh)

Mitat: 320 x 320 x 80 mm

Poikkeavat paksuudet määritellään rakennussuunnittelun yhteydessä ympäröivät materiaalit ja paksuudet huomioiden. Minimissään graniittilaatan paksuus voi olla 60 mm.


Ohjaavan laatan pituus raidan suunnassa on vapaa, kuitenkin enintään 640 mm. Laatan mitta määritellään rakennussuunnittelun yhteydessä muuhun ladontaan soveltuvaksi.

Laattojen asennus kaupungin luonnonkiviasennusten vaatimusten mukaisesti.

Luonnonkivilaattojen saumaleveys on 10 mm.


KAAREVA VAROITTAVA LAATTA

Kaarevalla reunakiviliinjalla olevat laatat mitoitetaan kohdekohtaisesti ja valmistetaan tehtaalla

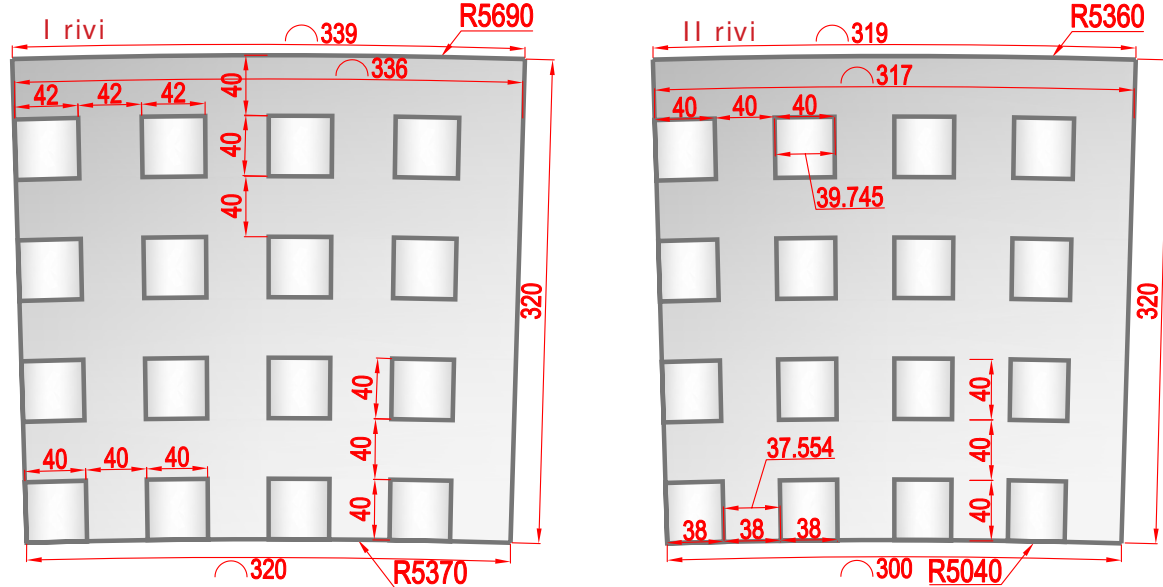


Esimerkin laatat on mitoitettu reunakiven, jonka leveys on 300 mm (S300) ja säde on 6000 mm (R=6), viereen. Laatan reunojen säteiden arvoissa on huomioitu 10 mm levyinen sauma varoittavan laatan ja reunakiven sekä varoittavien laattojen väliin.


SOVELTAVA KUVA 1.
Varoittava laatta suojatien reunassa, luiskattu reunakivi.

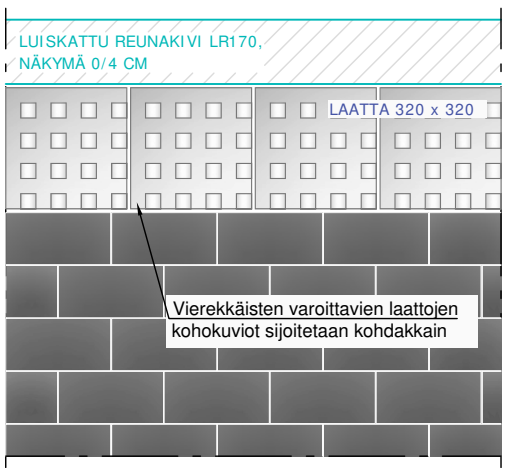


SOVELTAVA KUVA 2.
2 riviä varoittavaa laattaa suojatien reunassa, tasoon upotettu reunakivi.

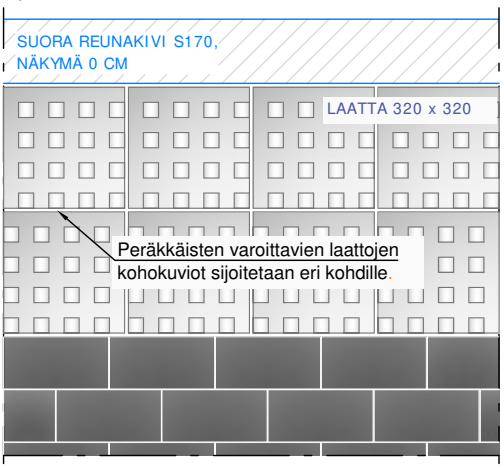


SOVELTAVA KUVA 3.
2 riviä varoittavaa laattaa sekä suojatien suunnan osoittaminen kahdella ohjaavalla laalla. Ei reunakiveä tai tasoon upotettu reunakivi.

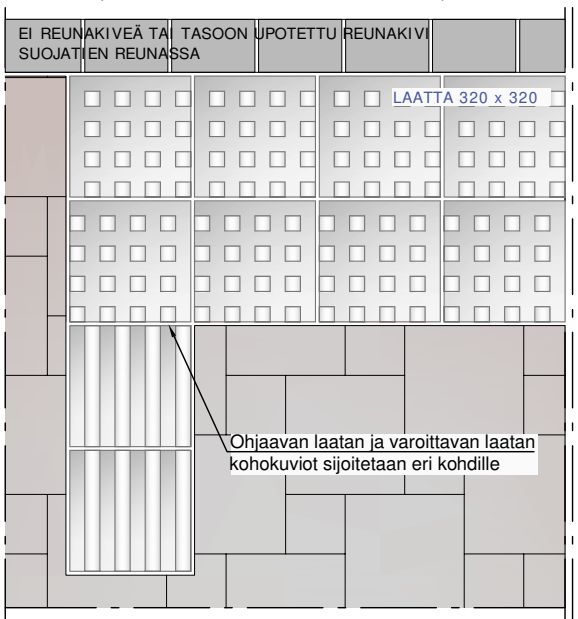


SOVELTAVA KUVA 8.
Varoittava laatta kaarevalla reunakiviliinjalla. Mitoitus kohdekohtaisesti.

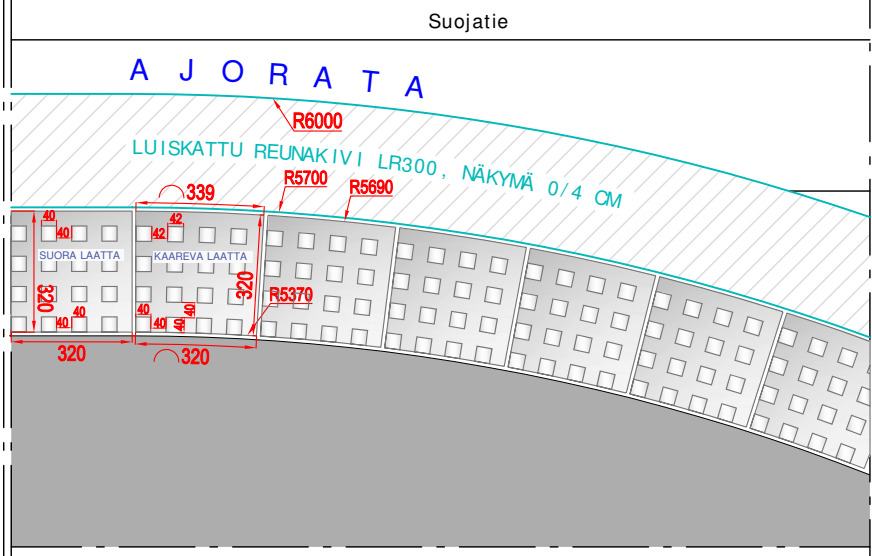


SOVELTAVA KUVA 4.
Ohjaava raita suojatielle

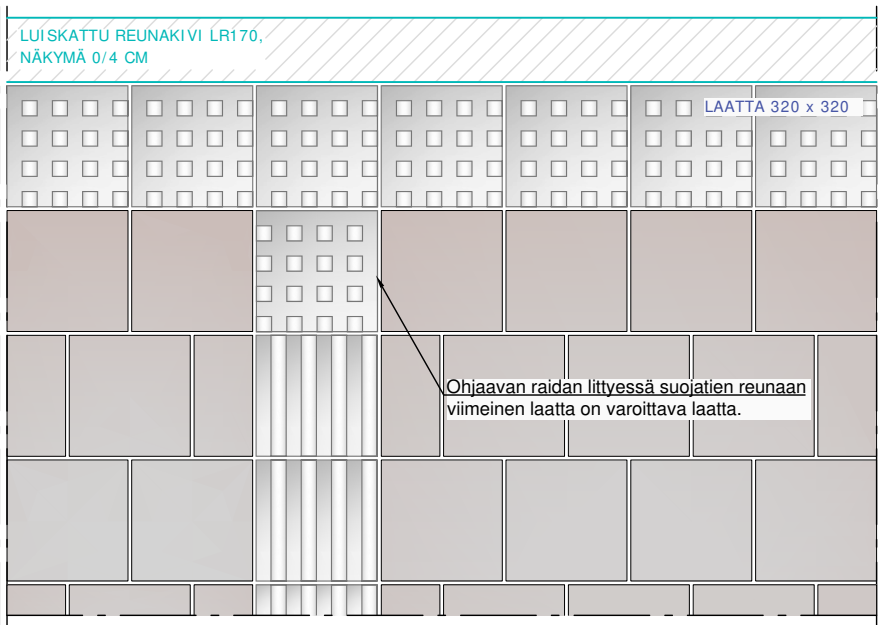


SOVELTAVA KUVA 5.
Ohjaavien raitojen risteys

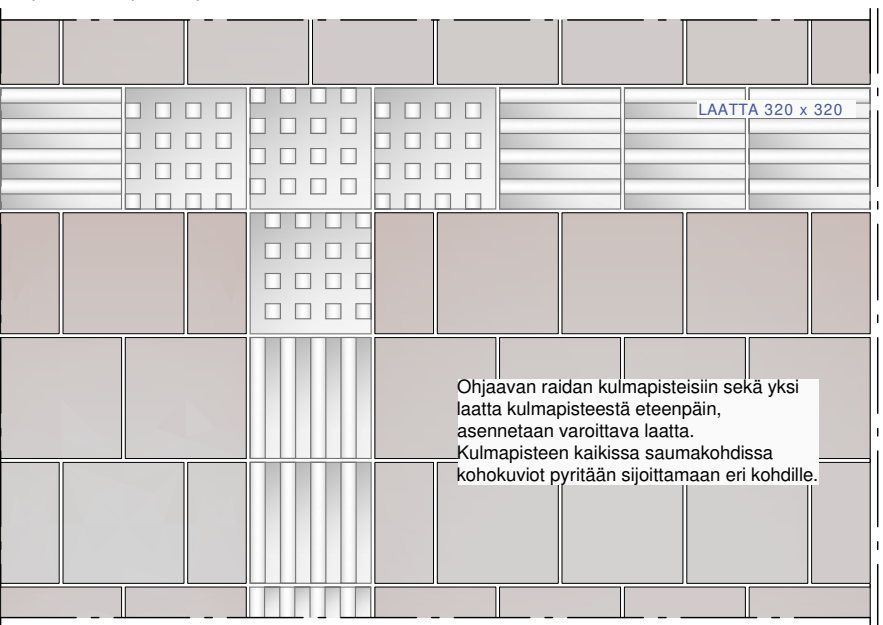


SOVELTAVA KUVA 6.
Ohjaava raita, 90° kulma

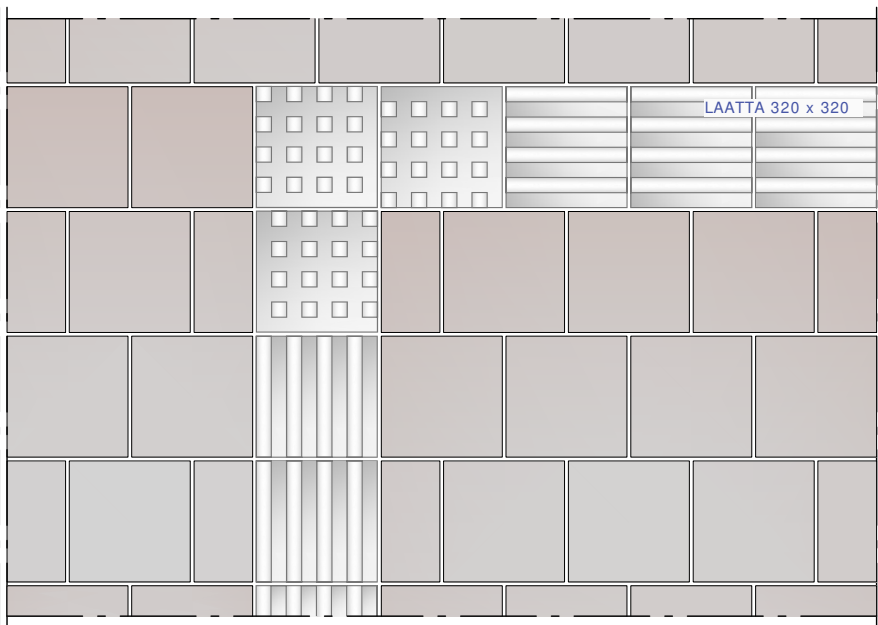

SOVELTAVA KUVA 7.
Ohjaava raita, muu kuin 90° kulma

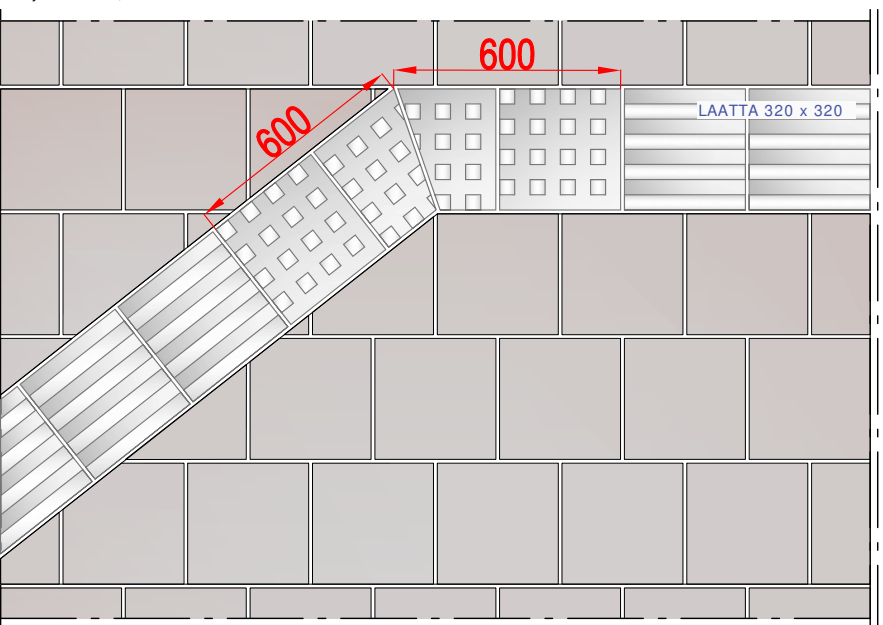

SOVELTAVA KUVA 9.
Varoittava laatta kaarevalla reunakiviliinjalla, kaksi riviä. Mitoitus kohdekohtaisesti. Varoittavia laattoja laitetaan kaarelle kahteen riviin vain poikkeustapauksessa.

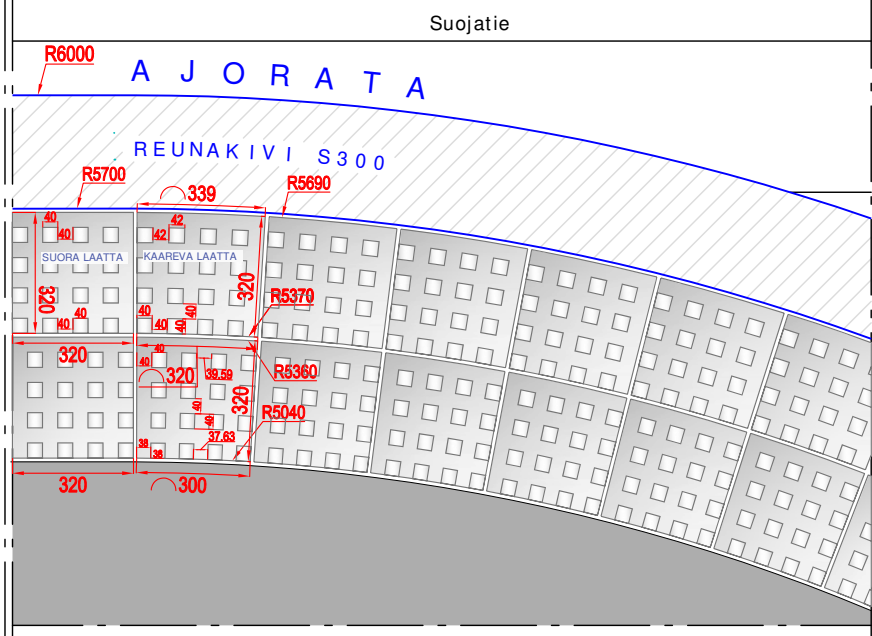

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa



TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito

OPASLAATAT

VAROITTAVA JA OHJAAVA LAATTA

TYYPPIPIRUSTUS

MITOITUSKUVAT 1:5

SOVELTAVAT KUVAT 1:20

Diagrammimerkintä:

TRE:4480/00.01.01/2026

Pvm. 4.9.2026

Kuntatekniikan suunnittelu

Piir.n:o 1/23400