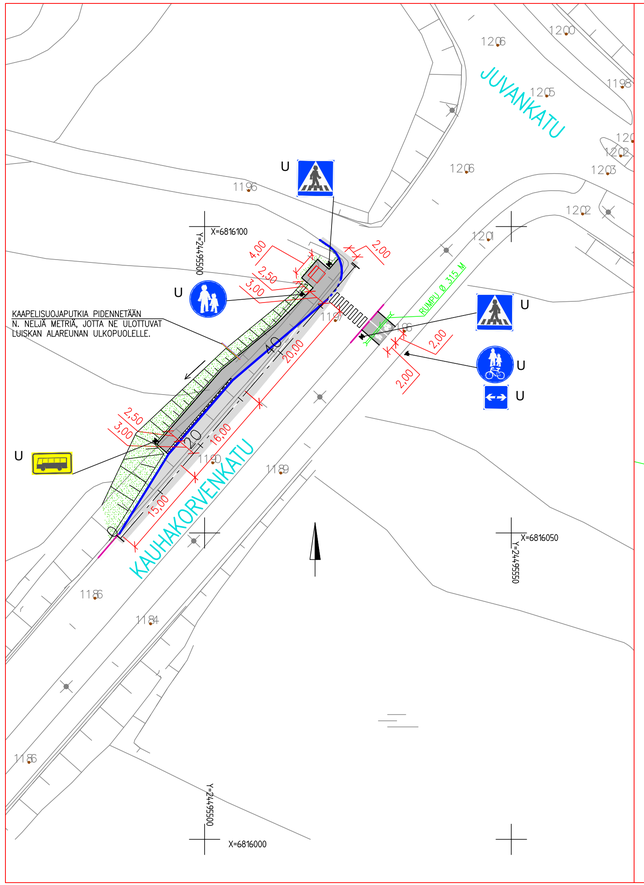

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 1:50

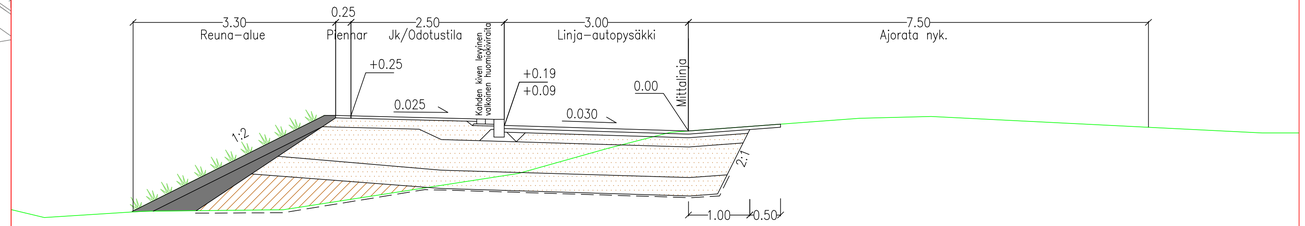

Rakennekerrokset kuten nykyisessä katurakenteessa, esim.

RAKENNEKERROKSET	Ajorata/pysäkki	Odotustila/jk+pp
Päällyste AB 16/125/AN14	0.05	–
Päällyste AB 11/100/AN14 tai betonikivi+asennushiekka	–	0.04/0.08+0.03
Päällyste ABK 32/150/AN14	0.06	–
Kantava kerros KaM # 0–32	0.15	0.15
Jakava kerros KaM # 0–90	0.50	0.50
Suodatinkerros	0.30	0.30
Yhteensä	1.06	0.99/ 1.06

GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 10 CM. HARMAA RAAKAREUNAKIVI S170

MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (JK+PP)
REUNAKIVILINJAN KORKEUSEROT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ

REUNAKIVETÖN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)

JALKAKÄYTÄVÄN TAI PYÖRÄTIEN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)

RUMPU, M Ø 315 SN 8

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA, AB 16/100 SEKÄ ABK 20/125

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE, AB 11/100

NURMETUS, KATUVIHERALUEILLA NURMIKKO A3
JA LUISKISSA MAISEMANURMI 1 (InfraRYL 2010)

BETONIKIVEYS, VALKOINEN, 278*138*80 mm TIILILADONNALLA,
PYSÄKIN REUNATUEN VIERESSÄ KAHDEN KIVEN LEVYINEN KIVIRAITA.

PYÖRÄKATOS, ESIM. FINTURE KOTKANSIIPI, 5 PYÖRÄPAIKKAA

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS–GK24/N2000 taso– ja korkeuskoordinaatistoa

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

KAUHAKORVENKATU

PYSÄKKI, JUVANKADUN LIITTYMÄ

RUSKO

KATU– JA RAKENNUSSUUNNITELMA

ASEMAPIIRUSTUS 1:500
LEIKKAUKSET 1:50

Muutos	
Tark.	Petri Keivaara
Hyv.	
Pvm	31.3.2021
Hyv.	
Pvm.	
Korvaa piir.n:o	
Ark.n:o	

Kuntatekniikan suunnittelu

Piirt.	Eeva Lintula	Piir.n:o 1/21416/1
Suunn.	Eeva Lintula	
Tark.		