




KYTTÄLÄ A

TIEDOT
 ASENNUSTAPA: PINTA-ASENNUS
 TELINEMALLI: KAARITELINE
 MÄÄRÄ: 3
 VÄRI: RAL7021


TAMMERINPUISTO
 Pyöräpysäköinnin lisääminen
 KYTTÄLÄ A
 Rakennussuunnitelma
 Piir.no: 1/22550/9
 25.10.2023 / JUu

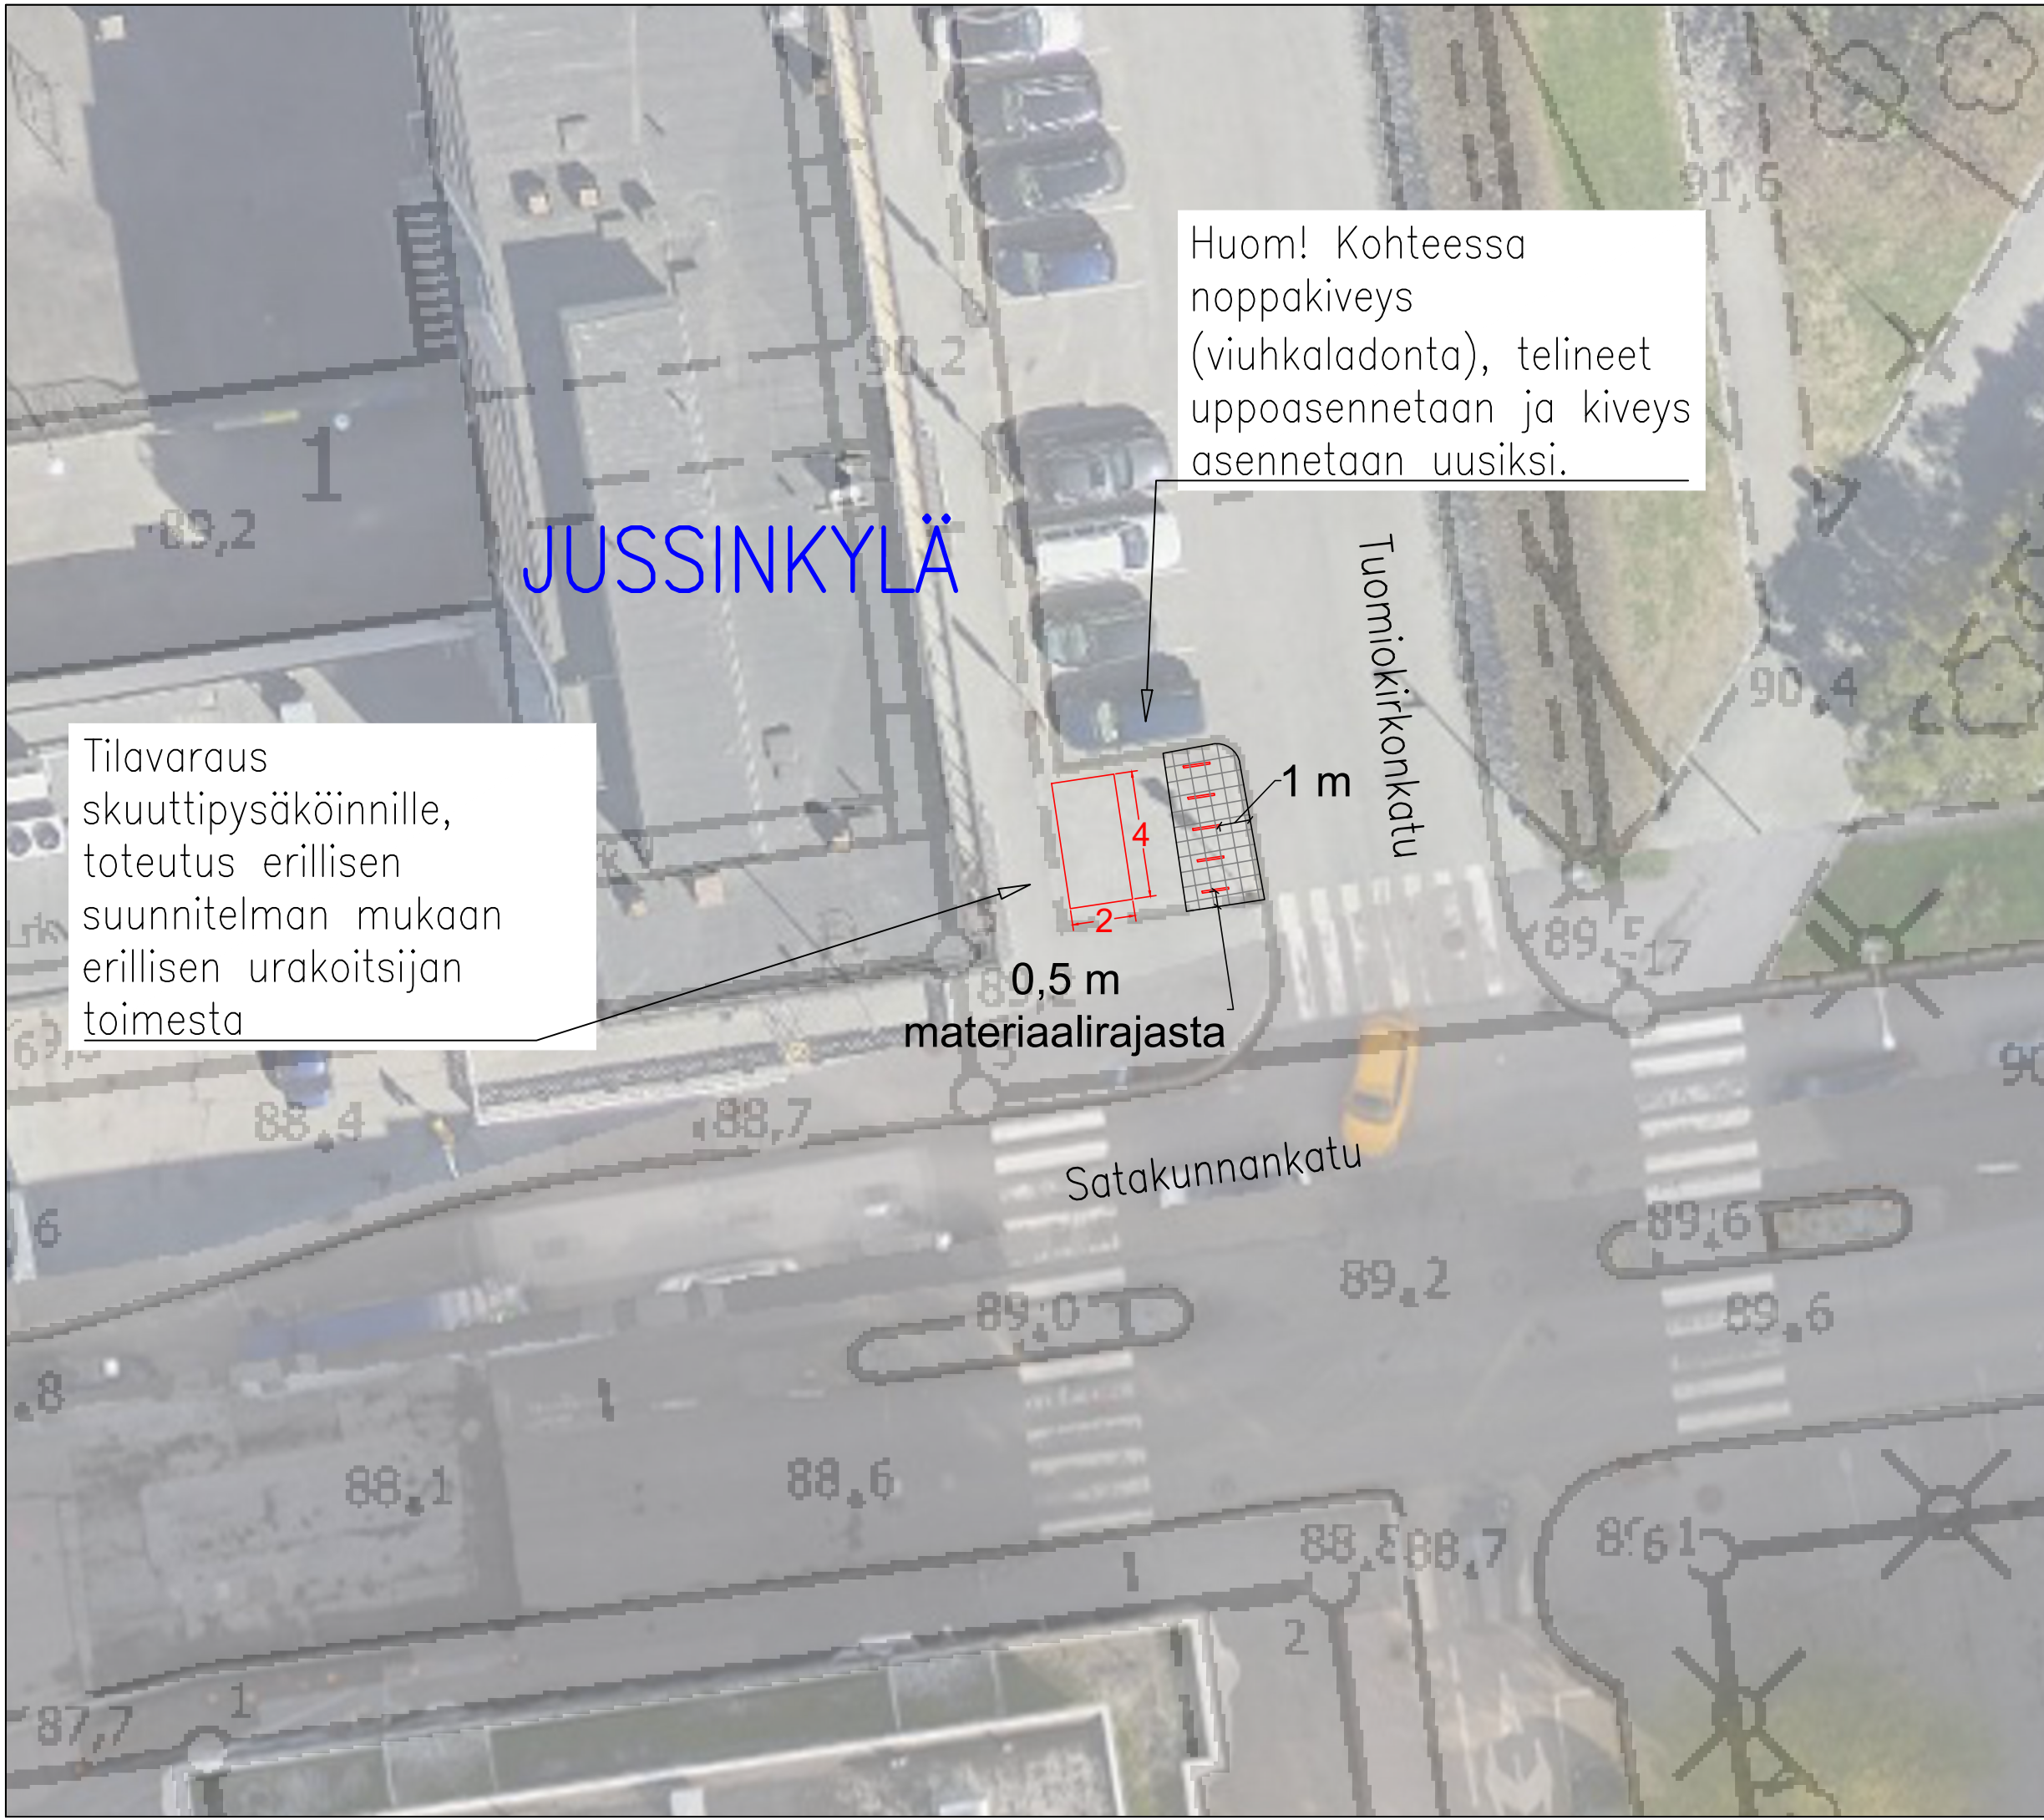

Huom! Kohteessa noppakiveys (viuhkaladonta), telineet uppoasennetaan ja kiveys asennetaan uusiksi.

JUSSINKYLÄ

Tilavaraus skuuttipysäköinnille, toteutus erillisen suunnitelman mukaan erillisen urakoitsijan toimesta

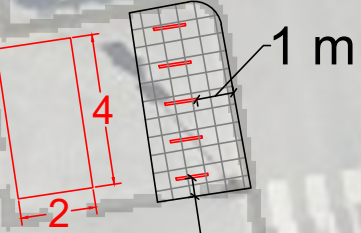

0,5 m materiaalirajasta

1 m

Tuomiokirkonkatu

Satakunnankatu

TIEDOT
ASENNUSTAPA: UPPOASENNUS
TELINEMALLI: KAARITELINE
MÄÄRÄ: 5
VÄRI: RAL7012

TUOMIOKIRKONKATU
Pyöräpysäköinnin lisääminen
JUSSINKYLÄ
Rakennussuunnitelma
Piir.no: 1/22550/10
21.2.2024 / JUu

0,5 m reunakivilinjan muutoskohdasta

0,8 m
reunakivestä

1 m

Vanhojen telineiden poisto

KYTTÄLÄ A

Pellavatehtaankatu

Hämeenkatu

TIEDOT

ASENNUSTAPA: PINTA-ASENNUS

TELINEMALLI: KAARITELINE

MÄÄRÄ: 15

VÄRI: RAL7012

PELLAVATEHTAANKATU-HÄMEENKATU

Pyöräpysäköinnin lisääminen
KYTTÄLÄ A

Rakennussuunnitelma

Piir.no: 1/22550/11

2.11.2023 / JUu



Hämeenkatu

Pellavatehtaankatu

KYTTÄLÄ B

Vanhojen telineiden poisto

0,8 m
reunakivestä

1 m

0,6 m pysäköintiruudun reunaan

TIEDOT

ASENNUSTAPA: PINTA-ASENNUS
TELINEMALLI: KAARITELINE
MÄÄRÄ: 5
VÄRI: RAL7012

PELLAVATEHTAANKATU-HÄMEENKATU

Pyöräpysäköinnin lisääminen
KYTTÄLÄ B
Rakennussuunnitelma
Piir.no: 1/22550/12
2.11.2023 / JUu

KYTTÄLÄ A

Huom! Kohteessa noppakiveys

Rautatienkatu

1,0 m

0,5 m valaisinpylväästä

~0,9 m reunakivestä


Kyttälänkatu

TIEDOT

ASENNUSTAPA: PINTA-ASENNUS
TELINEMALLI: KAARITELINE
MÄÄRÄ: 3
VÄRI: RAL7012

RAUTATIENKATU

Pyöräpysäköinnin lisääminen
KYTTÄLÄ A
Rakennussuunnitelma
Piir.no: 1/22550/13
15.12.2023 / JUu

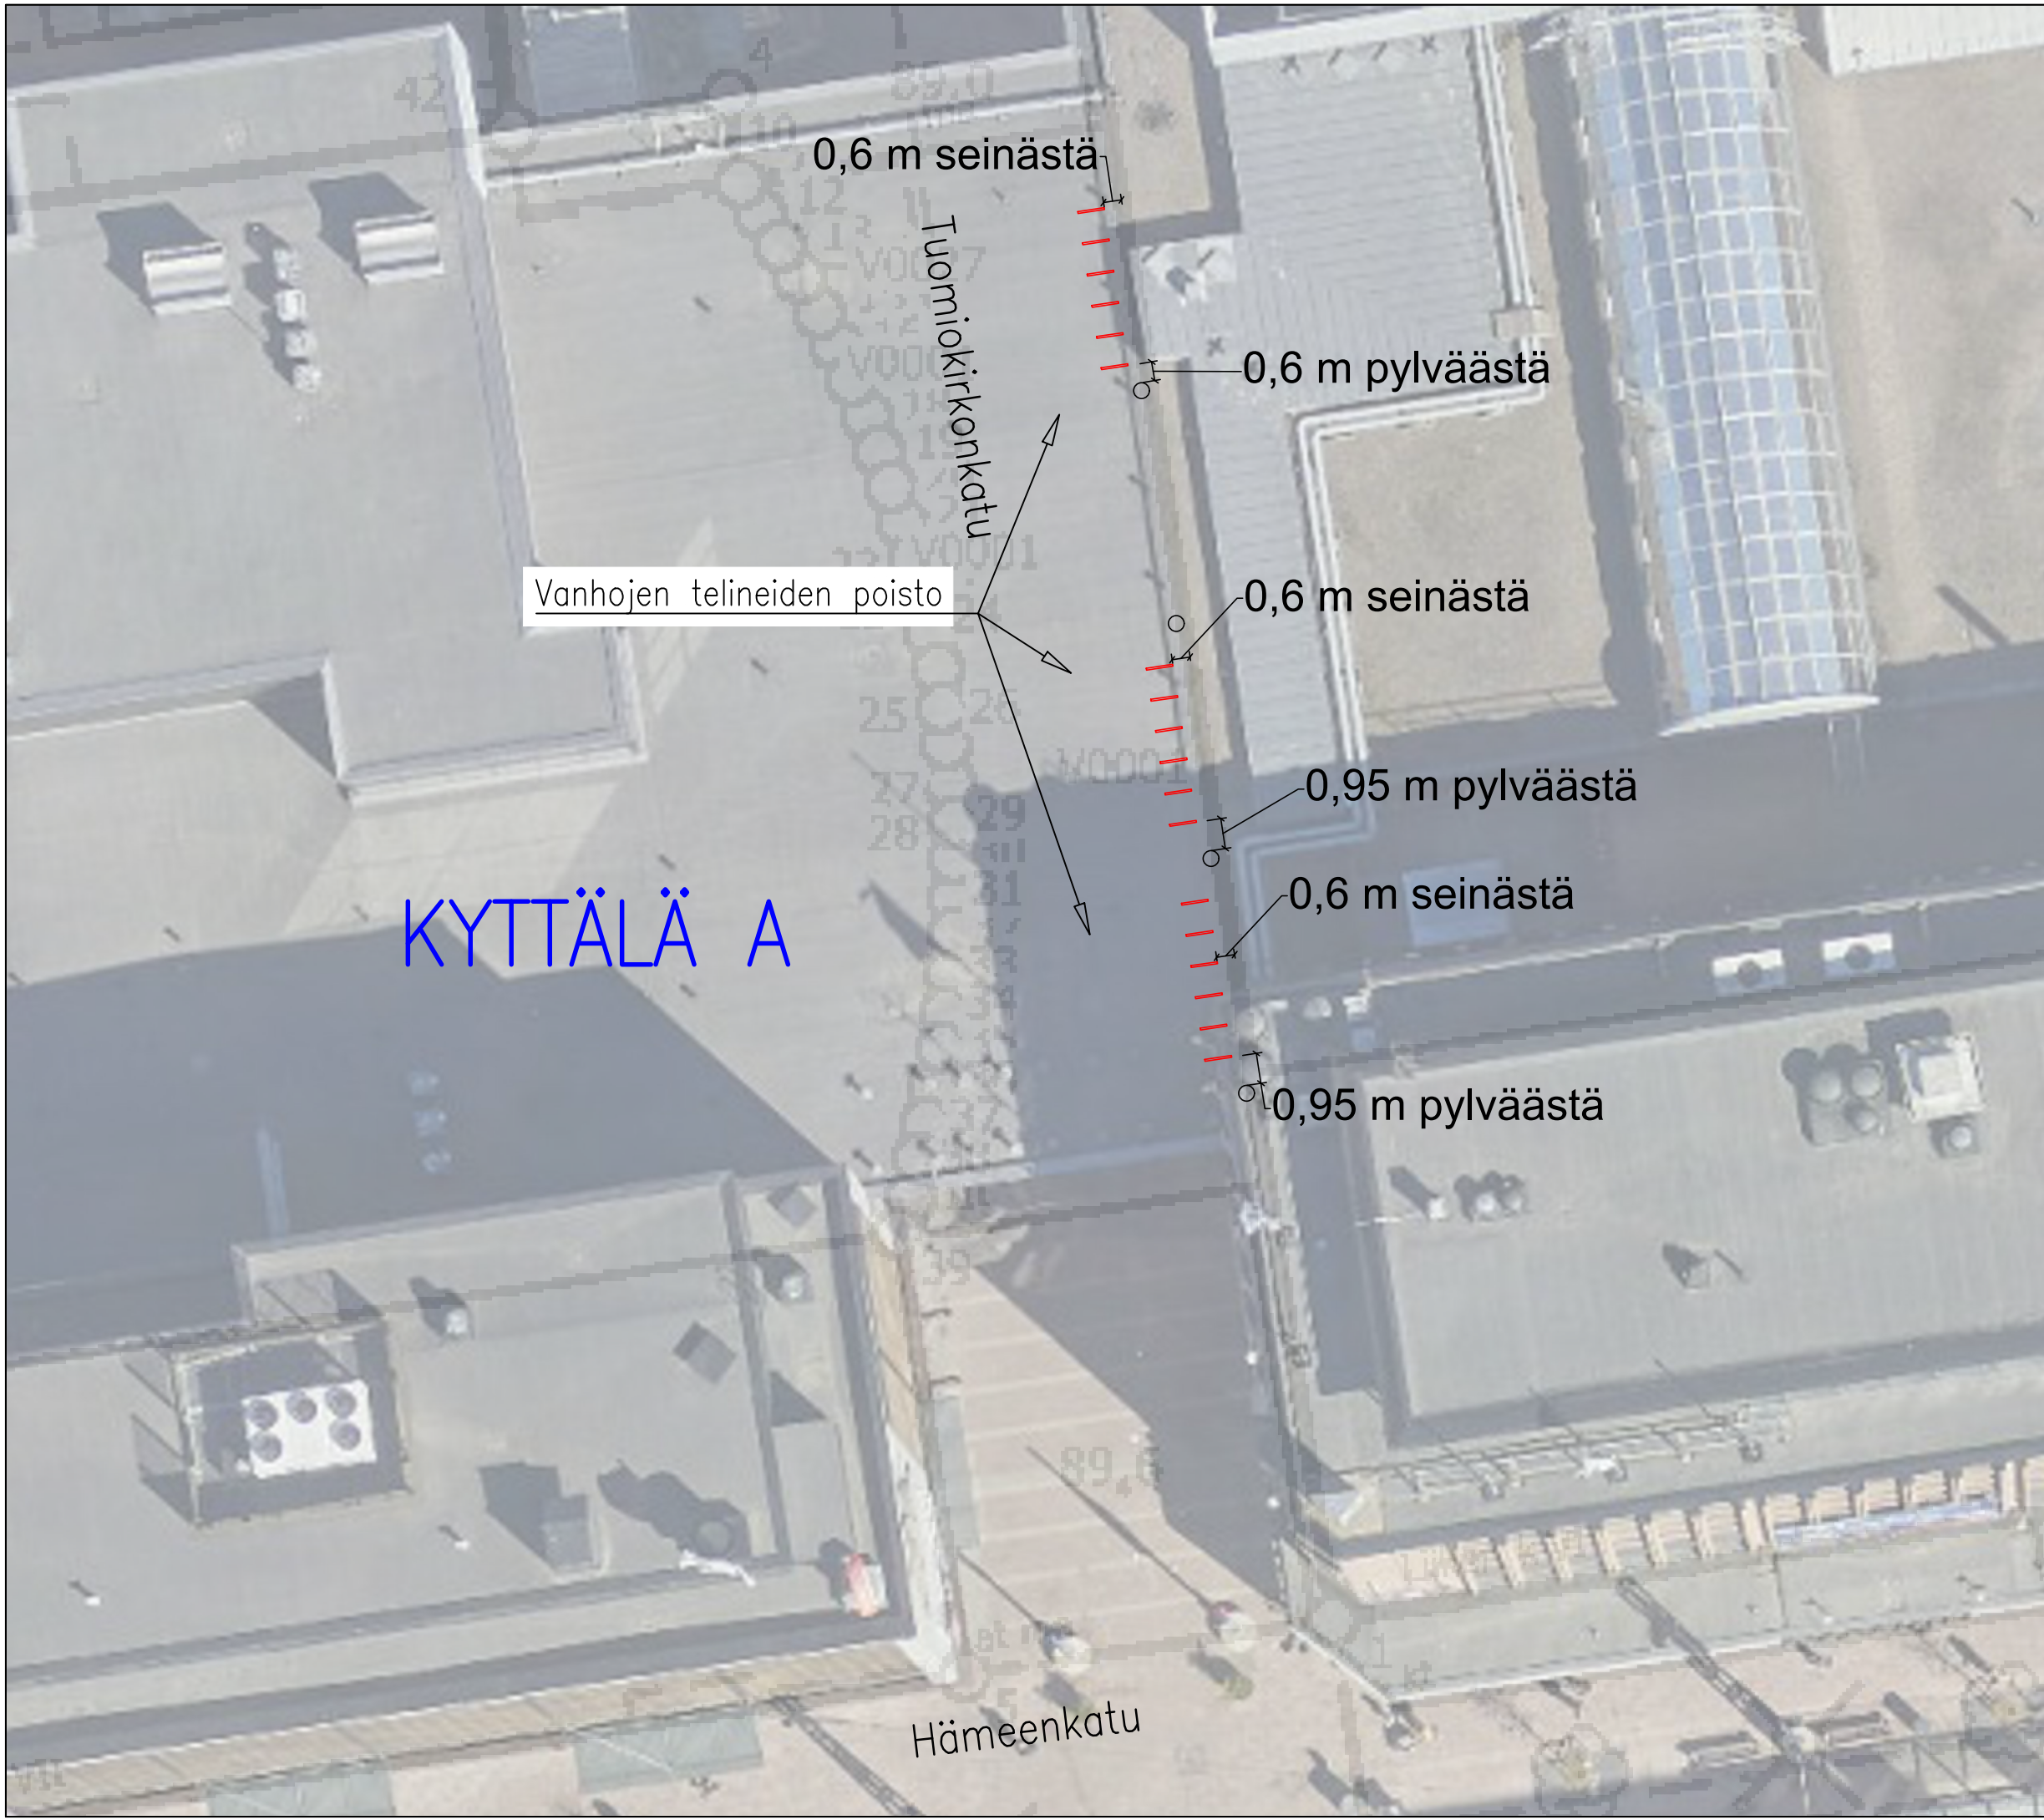

Vanhojen telineiden poisto

KYTTÄLÄ A

0,6 m seinästä

0,6 m pylväästä

0,6 m seinästä

0,95 m pylväästä

0,6 m seinästä

0,95 m pylväästä

Hämeenkatu

TIEDOT

ASENNUSTAPA: PINTA-ASENNUS
TELINEMALLI: KAARITELINE, LEVEÄ
MÄÄRÄ: 18
VÄRI: RAL7012

KYTTÄLÄNKATU-TUOMIOKIRKONKATU

Pyöräpysäköinnin lisääminen
KYTTÄLÄ A
Rakennussuunnitelma
Piir.no: 1/22550/14
21.2.2024 / JUu



Vanhojen telineiden siirto seuraavan puun viereen

Telineiden reunan etäisyys reunakivestä min. 0,5 m. Asennuspinta epätasainen, asennusetäisyys reunakiveen sen mukaan, miten telineet saa asennettua parhaiten

1 m

1 m

0,5...1,3 m reunakivestä

KYTTÄLÄ B

TIEDOT

ASENNUSTAPA: PINTA-ASENNUS
TELINEMALLI: KAARITELINE
MÄÄRÄ: 3+3=6
VÄRI: RAL7012

TUOMIOKIRKONKATU

Pyöräpysäköinnin lisääminen
KYTTÄLÄ B
Rakennussuunnitelma
Piir.no: 1/22550/15
9.11.2023 / JUu



0,6 m reunakivestä

Up
Up



2 m

5 m

1 m

1,5 m suojatien reunasta

KYTTÄLÄ B

Tuomiokirkonkatu

Otavalankatu

TIEDOT

ASENNUSTAPA: PINTA-ASENNUS
TELINEMALLI: KAARITELINE
MÄÄRÄ: 5
VÄRI: RAL7012

TUOMIOKIRKONKATU

Pyöräpysäköinnin lisääminen
KYTTÄLÄ B
Rakennussuunnitelma
Piir.no: 1/22550/16
21.2.2024 / JUu