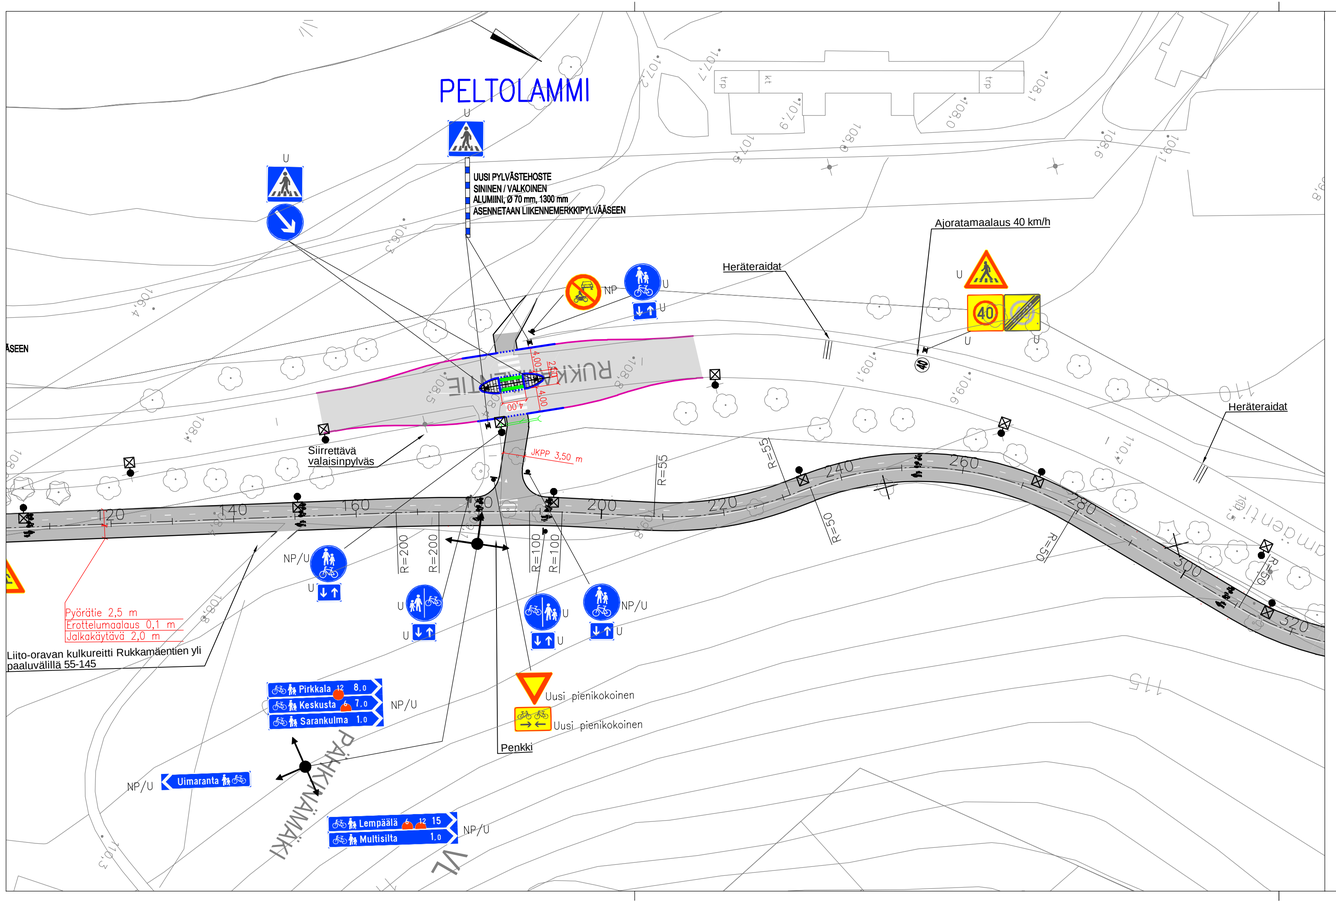

PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

- ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA
- ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE
- VAROITUSLAATOITUS, VALKOINEN URITETTU BETONILAATTA 280x280x80 MM REUNAKIVILINJAN SUUNTAISESTI LADOTTUNA
- NURMETUS, PUISTOALUEILLA NURMIKKO A2, MUILLA KATUVIHERALUILLA NURMIKKO A3 JA LUISKISSA MAISEMANURMI 1 (InfraRYL 2010)
- BETONIKIVEYS, HARMAA KARTANO-KIVI TIILILADONNALLA

RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:

- GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 10 CM. HARMAA RAAKAREUNAKIVI S170
- MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (JK+PP) TAI ENINTÄÄN 3 CM (JK). REUNAKIVILINJAN KORKEUSEROT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ
- JALKAKÄYTÄVÄN TAI PYÖRÄTIEN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
- REUNAKIVETÖN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
- AVO-OJA
- RUMPU, RUMMUN HALKAISIJA ø 300 MM JA MUOVIPUTKIA KÄYTETTÄESSÄ LUOKKA SN 8
- NYKYINEN HULEVESIKAIVO RITILÄKANSISTOLLA
- VALAISIN, METALLIPYLVÄS
- NYKYINEN VALAISINPYLVÄS
- NYKYINEN LIIKENNEVALO-/YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS
- POISTETTAVA PUU (VÄYLÄN ALLE SUOJITTUVAT PUUT POISTETAAN. ERIKSEEN ON MERKITTY NE PUUT, JOTKA SUOJITTUVAT VÄYLÄN VÄLITTÖMÄÄN LÄHEISYYTEEN JA JOTKA TODENNÄKÖISESTI JOUDUTAAN POISTAMAAN)
- PENKKI

LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

U	UUSI LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SIJOITETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
N	NYKYINEN LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SÄILYY ENNALLAAN
NU+S	NYKYINEN LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN POISTETAAN JA VASTAAVAT UUDET ASENNETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
NP/U	NYKYINEN LIIKENNEMERKKI POISTETAAN JA UUSI KORVAAVA MERKKI ASENNETAAN NYKYISEEN LIIKENNEMERKKIPYLVÄÄSEEN
NP	NYKYINEN LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN POISTETAAN

Väylän suunnittelussa tavoitteena on ollut säilyttää nykyistä puustoa mahdollisimman paljon, mikä on määrittänyt keskeisesti väylän sijaintia, leveyttä ja leventämissuuntia.

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

RUKKAMÄENTIEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE

VÄLI: RUKKAMÄENTIE 11:STA ETELÄÄN

PELTOLAMMI

KATUSUUNNITELMA

KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500
PAALUVÄLI 120-320

Kuntatekniikan suunnittelu

Piirt.	KJO, JVU
Suunn.	KJO, JVU
Tark.	

Ylän päätös:	
Suunnittelupäällikön päätös:	/ §
Muutos	
Tark.	Pasi Palmu
Hyv.	
Pvm.	16.2.2023
Korvaa piir.n:o	
Ark.n:o	
Piir.n:o	1/21567/2