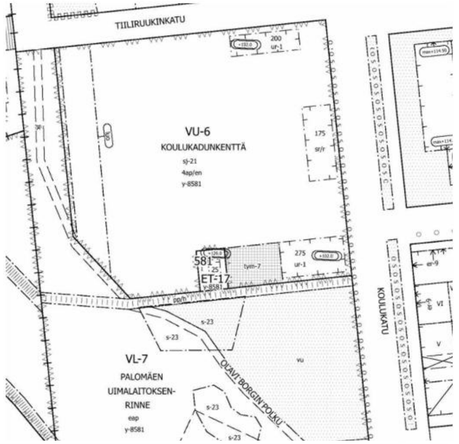

Asemakaavaote

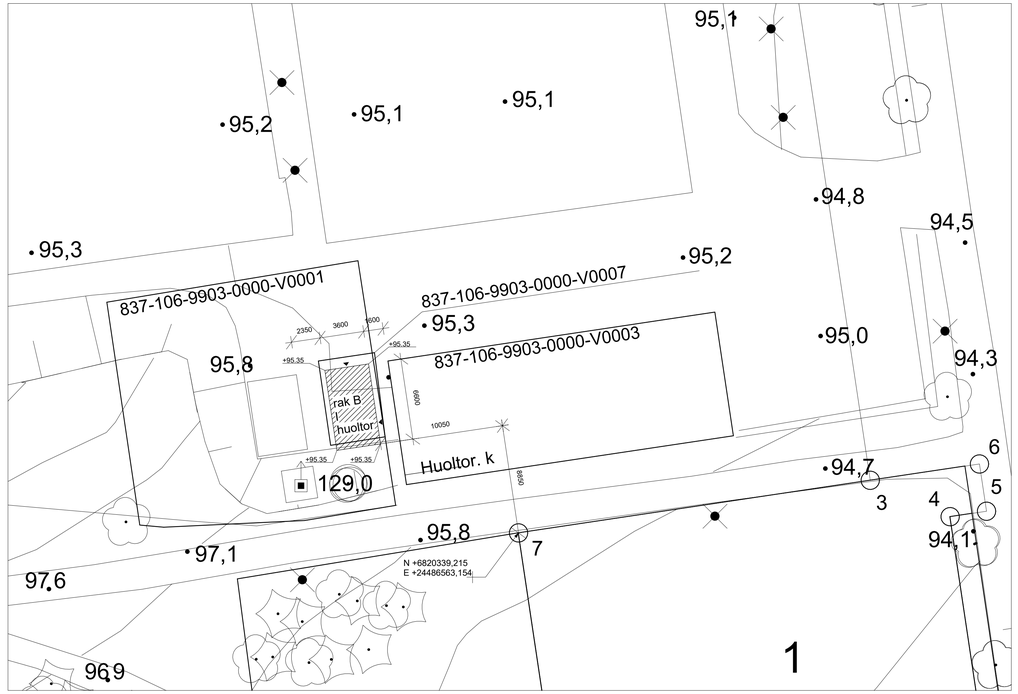

Asemapiirros 1 : 200

ASEMAKAAVA

Kaava nro	8581
Vahv. pvm	22.9.2025
Rak.paikan käyttötarkoitus	ym-7 Ohjeellinen aukiomainen alueen osa, joka on toteutettava korkealaatuisesti ja ympäristöön sovittaen

PERUSTIEDOT rak B

Käyttötarkoitus:	Puolilämmin varasto
Kerrosluku:	1
Paloluokka	P3

LAAJUUSTIEDOT

Rakennuspaikan pinta-ala:	45659 m²
Sallittu rakennusoikeus:	Ei määritetty asemakaavassa

Rak B

Kokonaisala:	24 brm²
Kerrosala:	24 brm²
Tilavuus:	84 m³

HULEVESIEN HALLINTA

Rakennuksen katto- ja pintavedet ohjataan sadevesiviemäreihin.

TEKNISET JÄRJESTELMÄT

Rakennus liitetään kunnallisiin sähkö- ja jätevesiviemäriverkkoihin.

MERKKIEN SELITYKSET

uudisrakennus

säilytettävä lehtipuu

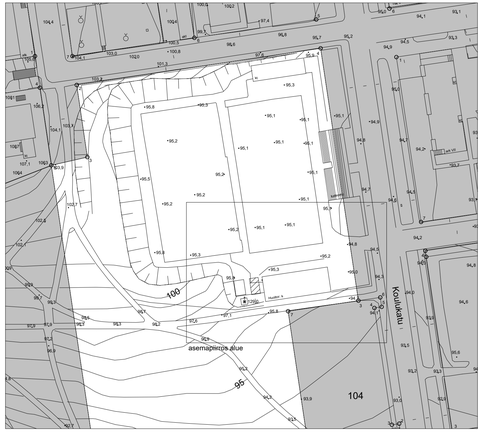

Rakennuspaikan sijainti 1 : 1000

KÄYTETTY KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
106	9903	0	

RAKENNUSTOIMENPIDE	PIIRUSTUSLAJI	JUOKSEVA No
UUDISRAKENNUS	PÄÄPIIRUSTUS	1/5

RAKENNUSKOHDE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT
KOULUKADUN URHEILUKENTÄN VARASTO Koulukatu 20 33200 Tampere	Asemapiirros	1:200, 1:1000

YHTEYSTIEDOT
ARKKITEHDIT MY
Aleksis Kiven katu 10 E 60 33210 Tampere +358 3 214 4790 mail@my-ark.com

SUUNNITTELIJA
Antti Moisala
arkkitehti SAFA

SUUN.ALA	PIIR. No	MUUTOS
AR	002 001	

TULOSTE/TIEDOSTO
5156_ARK_002001_asemapiirros.pdf/.dwg

PÄIVÄYS
9.3.2026

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

1. Polttomaalattu metalli, RAL8002 signal brown
2. Kattpellitys, punainen, Ruukki RR29 matt/ polttomaalattu metalli RAL3009 oxide red
3. Maalattu puurimapinta, tiilin värinen, NCS S 5030-Y60R
4. Lasi, kirkas
5. Betoni
6. Sinkitty terās



Pohjoinen 1 : 100



Etelä 1 : 100

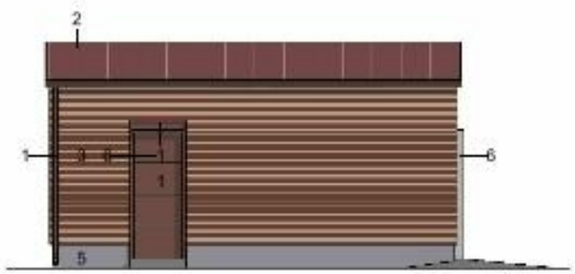

Länsi 1 : 100

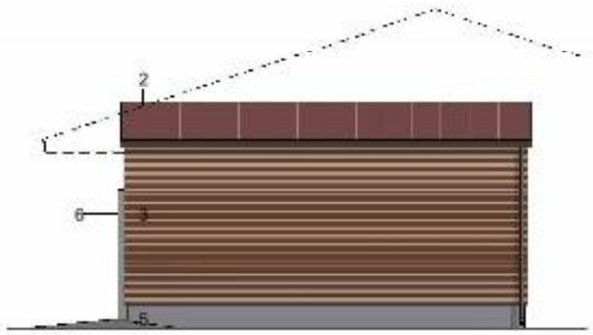

Itä 1 : 100

KÄYTETTY KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
106	9903	0	

RAKENNUSTOIMENPIDE	PIIRUSTUSLAJI	JUOKSEVA No
UUDISRAKENNUS	PÄÄPIIRUSTUS	3/3

RAKENNUSKOHDE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT
KOULUKADUN URHEILUKENTÄN VARASTO Koulukatu 20 33200 Tampere	Värtetyt julkisivut	1:100

YHTEYSTIEDOT

ARKKITEHDIT MY

Aleksis Kiven katu 10 E 60 33210 Tampere +358 3 214 4790 mail@my-ark.com

SUUNNITTELIJA

Antti Moisala

arkkitehti SAFA

SUUN.ALA	PIIR. No	MUUTOS
AR	005 001	

TULOSTE/TIEDOSTO

5156_ARK_005001_värtetyt-julkisivut.pdf

PÄIVÄYS

9.3.2026

ALAPOHJATYYPIT

AP01

	Vesihöyryä läpäisevä lattiapinnoite
0-10 mm	Pitkäaikaista kosteusrasitusta kestävä ulkokäyttöön soveltuva lattiatasoite
120 mm	Reunavahvistettu teräsbetonilaatta
100+100 mm	EPS-eristyslevy, saumat limittäen.
≥300 mm	Salajasepeli, raekoko #8-32 mm, #8-16 mm tai #6-16 mm
	Suodatinkangas N2 (N2 ja N3-luokat), saumojen limitys vähintään 500 mm
	Perusmaa tai tiivistetty täyttö, pinnan kallistus salaojia (ulkoseinälinjoja) kohti kaltevuudella 1:100

U-arvo: 0,21 W/m²K (reuna-alueella), 0,14 W/m²K (sisäalueella)

YLÄPOHJATYYPIT

YP01

	Pinnoitettu teräspelti, lukkosaumakate, väritys julkisivupiirustuksen mukaan.
	TL2-luokan karkeapintainen kumibitumialuskatekermi
15 mm	Ympäripontattu katevaneri
400 mm	Kerto-S 45x400, k-jako rakennesuunnitelmien mukaisesti + väleissä homehtumaton eriste
	FF-EPS 60 S 200 mm, saumojen ja liittymien tiivistys saumavaahdolla.
30 mm	PU-levy, saumojen ja liittymien tiivistys saumavaahdolla + saumojen teippaus
25+22 mm	Ristiinkoolaus 25/22x100, 25x100 k300, vinolaudoitus toimii jäykistävänä rakenteena
18 mm	GFL Fireline 18 mm kipsilevytys
	tasoitus ja maalaus

Palonkestävyysaika EI30

U-arvo: 0,13 W/m²K

ULKOSEINÄTYYPIT

US01

28-95 mm	Kolmesta rimaprofiilista pystyrimoitus, väritys julkisivupiirustuksen mukaan
18+22 mm	18 mm säänkestävä vaneri + vaakakoolaus 22x100, väleihin vinokoolaus ulkoseinärakenteen jäykistämiseksi
148 mm	Puurunko C24 48x148 k600 +eriste FF-EPS 60S 100 mm.
30 mm	PU-levy, esim. FF-PIR ALK, saumojen ja liittymien tiivistys saumavaahdolla
25 mm	Pystykoolaus 25x100 k600
12 mm	Palonkestävä Multi Force Swisspearl-sisäseinälevytys, Palosuojaluokka A1
	tasoitus ja maalaus

Palonkestävyysaika EI30

U-arvo: 0,19 W/m²K

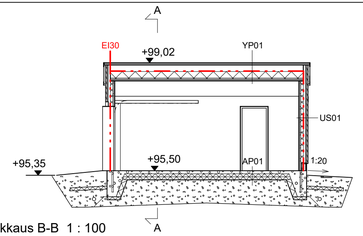

Leikkaus B-B 1 : 100

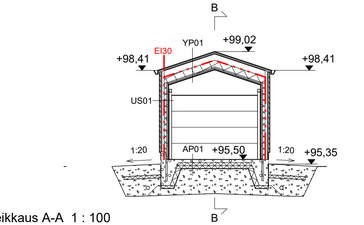

Leikkaus A-A 1 : 100

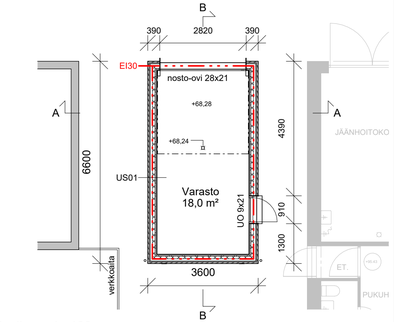

Pohjapiirros 1 : 100

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

1. Polttomaalattu metalli, RAL8002 signal brown
2. Kattpellitys, punainen, Ruukki RR29 matt/ polttomaalattu metalli RAL3009 oxide red
3. Maalattu puurimapinta, tiilin värinen, NCS S 5030-Y60R
4. Lasi, kirkas
5. Betoni
6. Sinkitty teräs

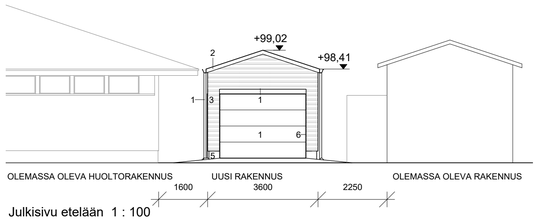

Julkisivu etelään 1 : 100

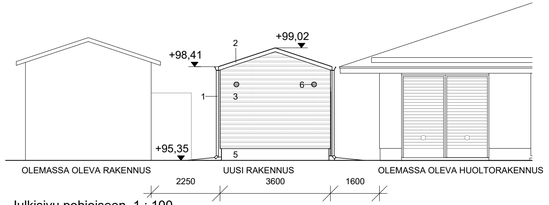

Julkisivu pohjoiseen 1 : 100



Julkisivu länteen 1 : 100

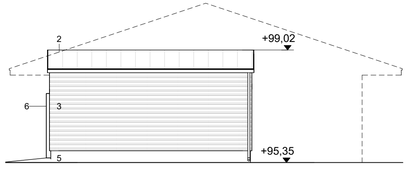

Julkisivu itään 1 : 100

KÄYTETTY KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
106	9903	0	

RAKENNUSTOIMENPIDE	PIIRUSTUSLAJI	JUOKSEVA No
UUDISRAKENNUS	PÄÄPIIRUSTUS	2/3

RAKENNUSKOHDE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT
KOULUKADUN URHEILUKENTÄN VARASTO Koulukatu 20 33200 Tampere	Pohjapiirustus, leikkaukset ja julkisivut	1:100

YHTEYSTIEDOT

ARKKITEHDIT MY

Aleksis Kiven katu 10 E 60 33210 Tampere +358 3 214 4790 mail@my-ark.com

SUUN.ALA	PIIR. No	MUUTOS
AR	003 001	

SUUNNITTELIJA	PÄIVÄYS
Antti Moisala arkkitehti SAFA	9.3.2026

TULOSTE/TIEDOSTO
5156_ARK_003001_pohja-leikkaukset-julkisivut.pdf